


Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

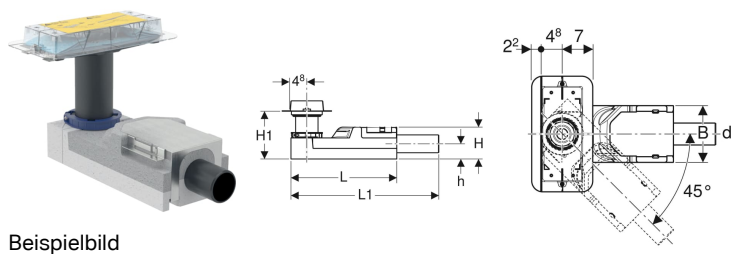

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm |
|----------------------|-------|

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | DN | d, ø  | Ablaufleistung | L     | L1      | B     | H    | H1      | h      | VE1   | VE2   | VE3    |
|--------------|--------------------|----|-------|----------------|-------|---------|-------|------|---------|--------|-------|-------|--------|
| 154.150.00.1 |                    | 50 | 50 mm | 0.8 l/s        | 30 cm | 35.8 cm | 13 cm | 9 cm | 9–22 cm | 4.2 cm | 1 St. | 4 St. | 60 St. |

Zubehör

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen