


Geberit GIS Element für Wand-WC, 100 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

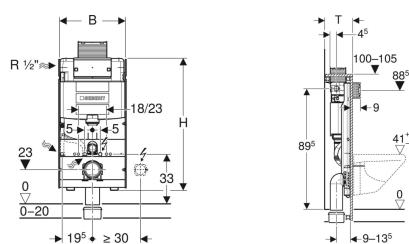

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fußbodenauflagen 0-20 cm

Eigenschaften

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| Fließdruck | 10-1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich | 3-4 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | B | H | T | VEVE1 | VEVE2 |
|--------------|---------|------------|---------|-------|--------|
| 461.151.00.1 | 42.4 cm | 100-105 cm | 20.5 cm | 1 St. | 12 St. |

Zubehör

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Geberit UP-Dose für Trockenbau



- Ersatz für Art.-Nr. 461.245.00.1
- Der WC-Deckel hält nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand des WC-Deckels zur Wand > 2,5 cm misst. Für WC-Keramikserien wie z. B. Renova Nr. 1 Comprimo 204540, Joly 203060 (Keramag), Viala 765310 und 765210 (Villeroy & Boch) ist die Betätigung von oben zwingend.
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen