


## Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, 100 mm, mit zwei Wasseranschlüssen

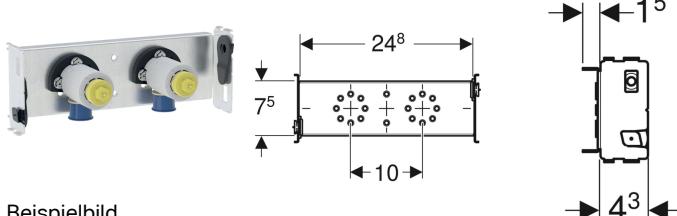

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen mit Stichmaß 10 cm

### Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt

- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliestbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Höhenverstellbar	Ja

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
461.741.00.1	24.8 cm	7.5 cm	4.3 cm	1 St.	10 St.

### Zubehör

- Geberit GIS Rohrschelle