


Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, mit einem Wasseranschluss

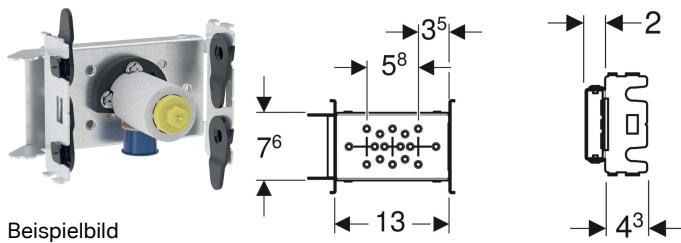

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen
- Zum Anschließen von Blockarmaturen

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt

- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliestbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
461.742.00.1	13 cm	7.6 cm	4.3 cm	1 St.	10 St.