



## Gaskugelhahn

- Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Ausführung schwer und gerade


## Ausstattung

Mehrkant

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell G2101

Artikel 525 958

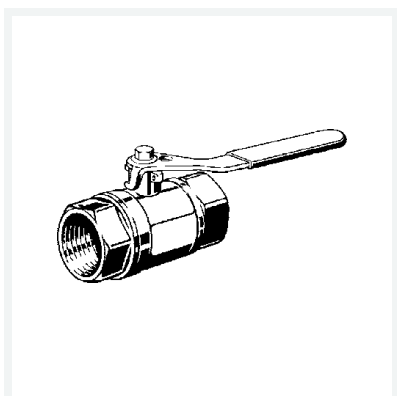

## Eigenschaften

|                           |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Umgebungstemp.            | Umgebungstemperatur    | max. 70 °C           |
| Höher thermisch belastbar | HTB                    | 650 °C/30 min C1     |
| Betriebsdruck             | BD                     | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Durchmesser Nominal       | DN                     | 25                   |
| Innengewinde zylindrisch  | Rp                     | 1                    |
| Gewicht                   | 773 g                  |                      |
| Volumen                   | 600,25 cm <sup>3</sup> |                      |
| Werkstoff                 | Messing                |                      |