

BIS RapidRail® Schiebemuttern (ev)

(G 30 05)


Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Unterlegscheibe und BIS RapidRail® Federring vormontiert
- geeignet für Montageschiene WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6513106	M6	4,0	7,5	WM0 - 35	2.000	50	500	18.10
6513108	M8	5,0	15,0	WM0 - 35	2.700	50	500	19
6513110	M10	5,0	15,0	WM0 - 35	2.900	50	500	15.5

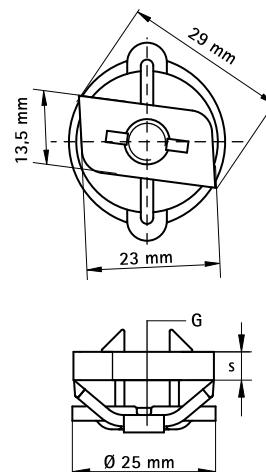

Kombination mit

BIS RapidRail® Montageschienen (sv)
BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)

Alternative Produkte

BIS RapidRail® Hammerfix (ev)