

BIS Strut Unterlegscheiben flach (ev)

(H 24 85)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




Vorteile und Eigenschaften

- flache Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

Art.Nr.	B (mm)	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250	24.01
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250	28.3
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250	27.6
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250	26.7

Ab Ø 10,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems

Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).

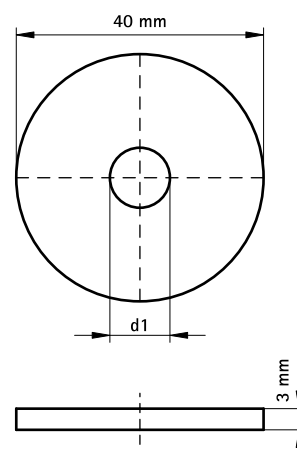

Kombination mit

BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)
 BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5
 (BUP1000)

Alternative Produkte

BIS Strut Unterlegscheiben flach
 (BUP1000)
 BIS Strut Unterlegscheiben U-förmig
 (BUP1000)