


BIS IKS-2000® Schilderhalter





(N 30 05)



Vorteile und Eigenschaften

- Material: Montagewürfel aus PA (Polyamide - Nylon6); Schilderhalter aus PP (Polypropylene)
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +80 °C

Art.Nr.	Modell	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
0200002	mit Klemmstück zur Befestigung mittels BIS IKS 2000® Lochband (Art.Nr. 0200300)	10	100	37.00
0200004	mit Klemmstück und Schiebemutter zur Befestigung auf BIS RapidRail® 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	10	250	64.00
0200006	mit Klemmstück zur Befestigung auf Schweißstift oder mittels BIS IKS-2000® Klettband (Art.Nr. 0200310)	10	250	24.00
0200008	Selbstklebend oder zur Befestigung an der Wand mittels Schrauben	10	100	20.00

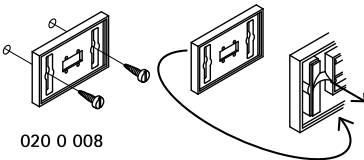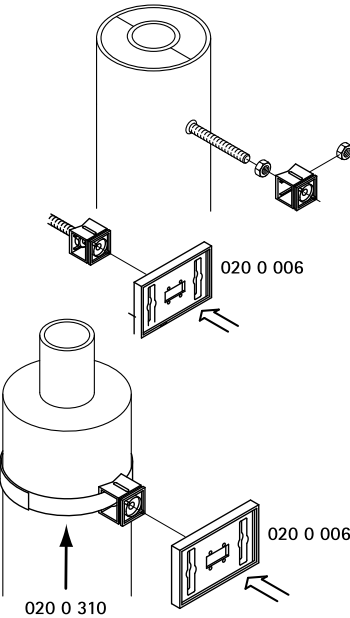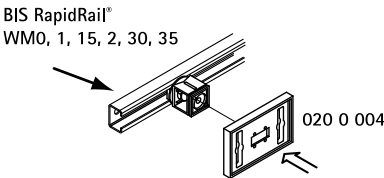

Kombination mit
BIS IKS-2000® Lochband
BIS IKS-2000® Klettband