

BIS Grundplatte 670 (IG)

(K 15 05)


Befestigung an Wand oder Decke



Vorteile und Eigenschaften

- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- mit 4-fach angeschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	G	H (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6703006	M6	6	2.500	50	250	38.00
6703008	M8	8	2.500	50	250	44.80
6703009	M8/10	18	2.500	50	200	62.00
6703010	M10	10	2.500	50	200	52.00

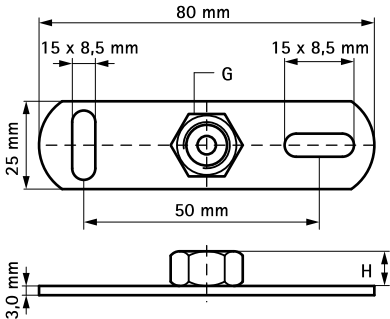

Kombination mit
BIS Gewindestifte (ev)