

BIS RapidStrut® Flügelmuttern (ev)

(H 24 40)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Fixierhilfe
- für alle Strut-Schientypen
- zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen
- Fixierhilfe für einfaches Versetzen und Positionieren
- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332; 'Flügel' aus PP (Polypropylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Art.Nr.	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6518606	M6	5,0	7,5	Strut	5.300	100	28.75
6518608	M8	6,0	15,0	Strut	6.000	100	34.00
6518610	M10	9,0	15,0	Strut	9.500	100	38.00
6518612	M12	9,0	30,0	Strut	10.000	100	37.00

Ab M10 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems

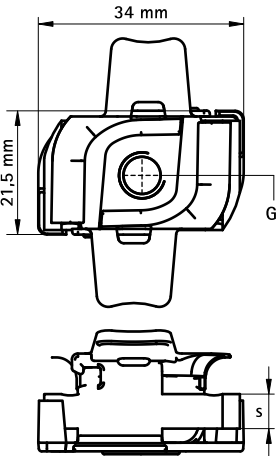

Kombination mit
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)

Alternative Produkte
BIS Strut Schiebemuttern (BUP1000)