


BIS Strut Trägerklammer 'Schwerlast' (fv)

(H 36 40)


Befestigung an Stahlträgern bis Flanschstärke 35 mm

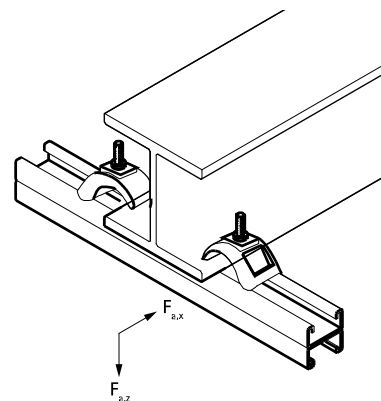

Vorteile und Eigenschaften

- massive Gusseisen-Trägerklammer zur Aufhängung hoher Lasten an Stahlträgern (ohne Schweißen und Bohren)
- Material: Stahl
- feuerverzinkt
- bis Flanschstärke 35 mm
- zur Befestigung von Strut-Schienen an Stahlträgern

Art.Nr.	G	L	B	H	CT _{max}	SW1	T _(max.)	Für Schiene	F _{a,z}	F _{a,x}	VPE 1	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	(N)		(g)
6072002	M10	52 mm	72	80	35	17	30,0	Strut	8.000	1.500	25	320.00

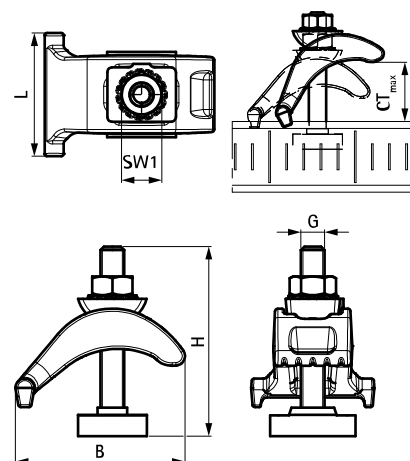F_{a,z}: Max. zulässige Last gemäß RAL GZ-655 / D-3.3.


Kombination mit

BIS RapidStrut® Montageschienen (sv)
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)

Kombination mit

BIS RapidStrut® Doppelschienen (sv)
BIS RapidStrut® Doppelschienen (fv)

Alternative Produkte

BIS Strut 41x21D Trägerklemmsset (fv)