

## BIS Strut Unterlegscheiben U-förmig (BUP1000)

(H 24 92)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen




## Vorteile und Eigenschaften

- U-förmige Unterlegscheibe gegen das Aufbiegen der Schiene
- U-Form für höhere Stabilität
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
  - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



| Art.Nr.  | d1<br>(mm) | Für Schiene | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|----------|------------|-------------|-------|---------------------|
| 66588009 | Ø 9,0      | Strut       | 50    | 100.00              |
| 66588010 | Ø 11,0     | Strut       | 50    | 95.00               |
| 66588012 | Ø 13,0     | Strut       | 50    | 92.00               |
| 66588016 | Ø 17,0     | Strut       | 50    | 92.50               |

Ab Ø 11,0 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).

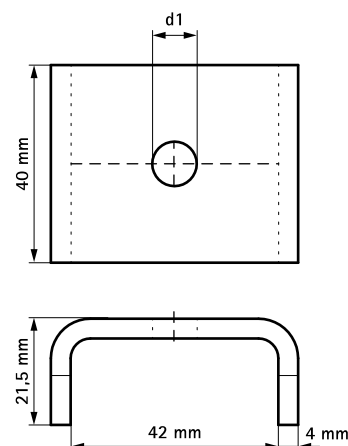

## Kombination mit

BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)  
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5  
(BUP1000)