


Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5° zweifach



Beispielbild

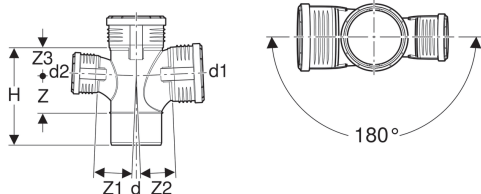

- Dichtung aus EPDM

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.