


Geberit Silent-PP Eckabzweig 87,5°



Beispielbild

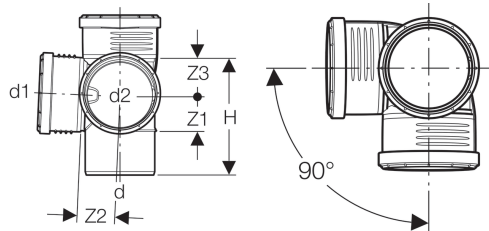

- Dichtung aus EPDM

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	1 St.	3 St.	24 St.