


**Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch**



Beispielbild

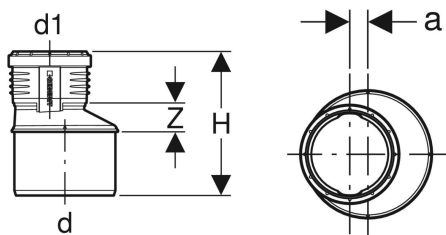

- Dichtung aus EPDM

**Verwendungszwecke**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

**Eigenschaften**

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

**Technische Daten**

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.473.14.1	90 / 70	90 mm	75 mm	0.7 cm	13.9 cm	2.2 cm		10 St.	50 St.	400 St.