


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

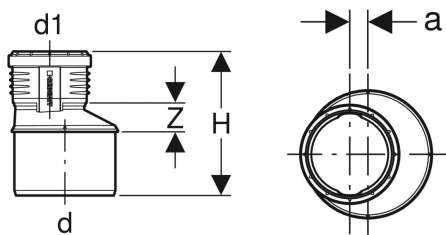

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	d1, \emptyset	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.574.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	15.7 cm	2.7 cm		10 St.	50 St.	200 St.