


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch



Beispielbild

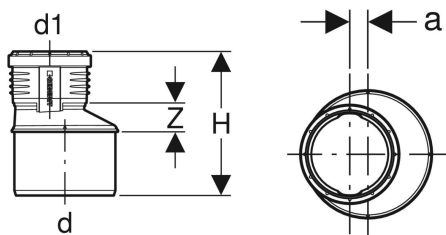

- Dichtung aus EPDM

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Exzentrisch

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
390.675.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	0.7 cm	17.1 cm	2.9 cm		10 St.		