



Advantix-Bodenablauf

- Systemmaß 145


Ausstattung

Abdichtungsflansch, Aufsatz 150x150 mm dreh- und höhenverstellbar, Stopfen, Rahmen Kunststoff, Rost Edelstahl 1.4301, Geruchverschluss herausnehmbar

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4951.1

Artikel 557 188

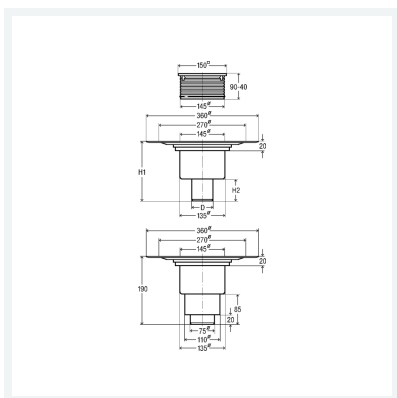

Eigenschaften

| | | |
|---|--------------------------|----------|
| Belastungsklasse | BLK | K=300 kg |
| Durchmesser Nominal | DN | 50 |
| Rohraußendurchmesser | d | 50 |
| Höhe 1 | H1 | 160 |
| Höhe 2 | H2 | 50 |
| Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253) | AL 10 | 0,65 l/s |
| Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253) | AL 20 | 1,5 l/s |
| Ablauf senkrecht | As | ✓ |
| Gewicht | 976 g | |
| Volumen | 28162,75 cm ³ | |