

**Advantix-Badablauf**

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100

**Ausstattung**

Aufstockelement Kunststoff, Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404, Rost  
Edelstahl 1.4301 gezogen, Bauschutz, Schlüter-KERDI-  
Abdichtungsmanschette, Ablaufbogen 45°


**Hinweis**

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

**Ablaufleistung nach DIN EN 1253**

**Modell 4927**

**Artikel 557 058**

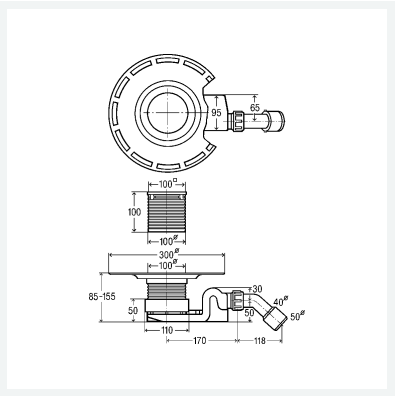

## Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,4 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,55 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Gewicht	820 g	
Volumen	20672 cm <sup>3</sup>	