

# ClimaComfort TBS Systemplatte EPS DEO

## 25 mm




### Beschreibung

Die Roth ClimaComfort TBS Systemplatte EPS DEO 25 mm eignet sich zur Wärmedämmung unter Estrichen und zur Aufnahme der Wärmeleitlamellen  $\varnothing 14$  und  $\varnothing 16$  mm und den Roth-Systemrohren Alu-Laserflex  $\varnothing 14$  und  $\varnothing 16$ .

Zur rastergenauen Verlegung der Systemplatten untereinander dienen die Nuten und Nasen an den Platten.

### Technische Daten

**Die Herstellung erfolgt ohne halogenisierte Treibmittel oder SVHC, HBCD, TCEP Emissionen.**  
(Gemäß QNG Anforderungskatalog, Anhang 313, 12.1 Dämmplatten aus EPS...)

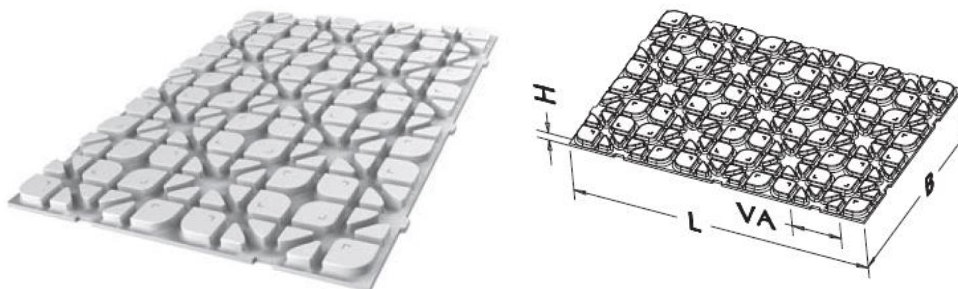

| Roth CC Trockenbau Systemplatte EPS DEO                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Materialnummer                                                                      | 1115009743                                                                   |
| Material DIN EN 13163                                                               | EPS DEO                                                                      |
| Abmessung LxBxH [mm]                                                                | 900 x 600 x 25                                                               |
| Effektive Verlegefläche [m²]                                                        | 0,54                                                                         |
| Verlegeabstände [cm]                                                                | 15; 22,5; 30 und 20 (diagonal)                                               |
| Rohrdimension [mm]                                                                  | $\varnothing 14$ und $\varnothing 16$                                        |
| Druckfestigkeit [kN/m²]                                                             | 220                                                                          |
| Wärmeleitgruppe                                                                     | 033                                                                          |
| Wärmeleitwiderstand $R_\lambda$ [m²K/W]                                             | 0,75                                                                         |
| Baustoffklasse                                                                      | B1 DIN EN 13501-1 Klasse E                                                   |
| Einsatzbereich DIN 18560                                                            | Zur Wärmedämmung unter Estrichen (Typ B)<br>Primär für Trockenestrichplatten |
| Gewicht [kg/Stück]                                                                  | 0,27                                                                         |
| Flächengewicht ohne Lastverteilschicht (mit Lamelle, Rohr und Wasserinhalt) [kg/m²] | 3,2 (VA 150)                                                                 |
| Verpackungseinheit [St/Karton]                                                      | 20 = 10,8 m²                                                                 |

