



## Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm grau ( $\lambda=0,040 \text{ W}/(\text{mK})$ )

### Modell 5302.6

**Artikel 645 786**

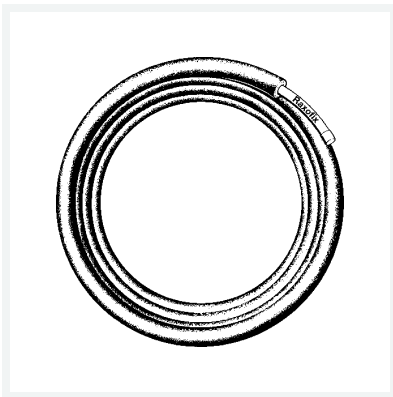

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	130 g	
Volumen	1922 cm <sup>3</sup>	