


## Geberit Mepla Kupplung

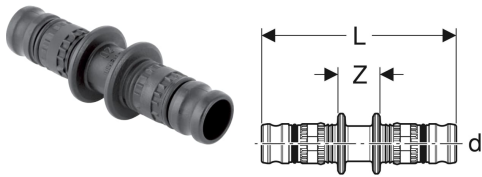

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | L      | Z      | VE1 | VE2    | VE3     |
|--------------|----|-------|--------|--------|-----|--------|---------|
| 621.505.00.5 | 12 | 16 mm | 6.8 cm | 1.6 cm |     | 10 St. | 140 St. |