


Geberit Mepla Übergang mit Außengewinde

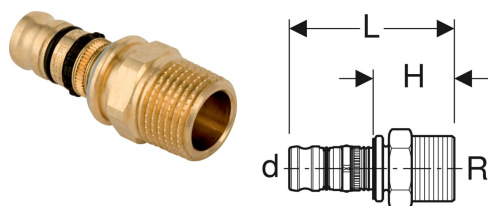

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht – Geberit Mepla

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	VEVE1	VEVE2	VEVE3
601.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm		10 St.	50 St.
601.536.00.5	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.7 cm	3.1 cm		10 St.	50 St.
602.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm		10 St.	50 St.
602.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3.1 cm		10 St.	50 St.
603.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3.1 cm		5 St.	25 St.
603.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.2 cm		5 St.	50 St.
603.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.5 cm		5 St.	25 St.
604.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.6 cm		5 St.	25 St.
604.538.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.6 cm	3.9 cm		5 St.	25 St.
605.537.00.5	32 / 25	40 mm	1 "	7.1 cm	3.7 cm		5 St.	25 St.
605.538.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	4 cm		5 St.	25 St.
605.539.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.5 cm	4.1 cm		5 St.	25 St.
606.537.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	8 cm	4.2 cm		2 St.	20 St.
606.540.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	8.4 cm	4.7 cm		2 St.	20 St.
607.539.00.5	50	63 mm	2 "	11.7 cm	5 cm	2 St.	10 St.	20 St.
607.541.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	12.5 cm	5.8 cm		2 St.	10 St.
608.541.00.5	65	75 mm	2 1/2 "	14.7 cm	6 cm			1 St.



- Übergänge mit NPT-Gewinde auf Anfrage