



## Sanfix Fosta-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämm Anforderungen gegen Wärmeabgabe
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 2102.6

**Artikel 555 924**

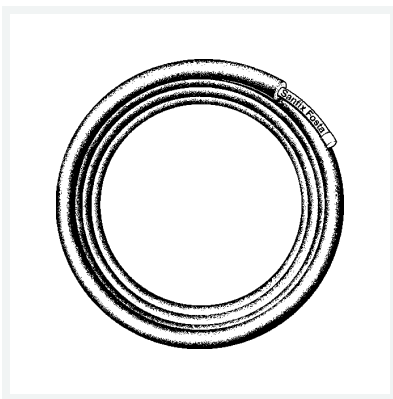

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	155,4 g	
Volumen	1922 cm <sup>3</sup>	