



## Sanfix Fosta-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 2102.6

**Artikel 555 931**

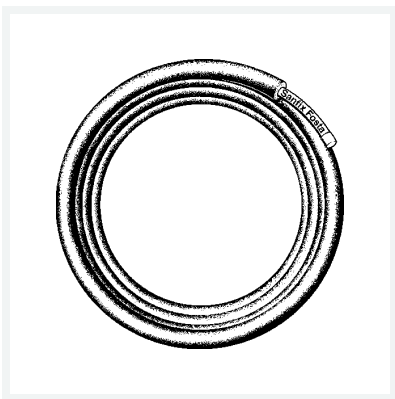

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	231 g	
Volumen	2702,813 cm <sup>3</sup>	