



## Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe
- formstabil

### Ausstattung

Schutzrohr grau

**Modell 5301**

**Artikel 645 748**

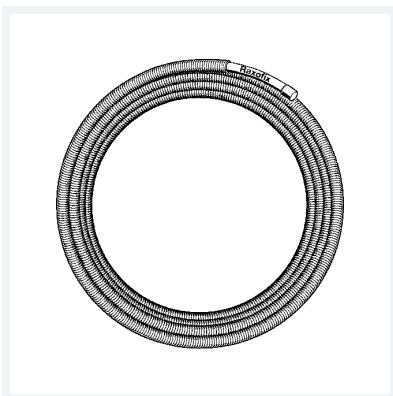

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	168,5 g	
Volumen	1201,25 cm <sup>3</sup>	