



## Sanfix Fosta-Mehrschichtverbundrohr

- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Leitungen von Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer


- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 2102.5

**Artikel 446 369**

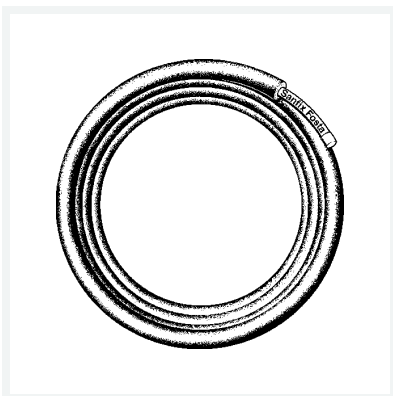

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	234 g	
Volumen	2702,813 cm <sup>3</sup>	