


## VSH Tectite Classic Reduzierstück a/i 18 x 15

VSH Tectite Classic T6 ist ein Reduzierstück mit einem Steckanschluss und einem Rohrende. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- demontierbar
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- schnelle Isolierung
- ausgestattet mit allen relevanten Genehmigungen

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung

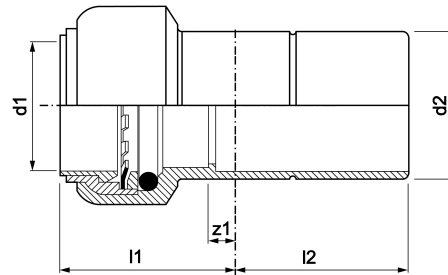

**Nummer T2431815**

Type T6

## Produkteigenschaften

|                                   |                                        |                                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing                                | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 18 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn38As                               | Wanddicke Anschluss 1                | 1,4 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                            | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 15 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                            | Länge                                | 45 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -24 Grad Celsius    |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn38As                               | Länge Anschluss 1                    | 24 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                            | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                            | Arbeitslänge Anschluss 1             | 6 Millimeter        |
| Form                              | gerade                                 | Länge Anschluss 2                    | 30 Millimeter       |
| Ausführung                        | 1-teilig                               | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -24 95 Grad Celsius |
| Reduzierend                       | ✓                                      | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar              |
| Exzentrisch                       | ✗                                      |                                      |                     |
| Systemgebunden                    | ✗                                      |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 15                                  |                                      |                     |
| Anschluss 1                       | Einsteck (Push-Fitting)                |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | DN 15                                  |                                      |                     |
| Anschluss 2                       | Lötende                                |                                      |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | Messing                                |                                      |                     |
| Druckstufe Flansch                | PN 16                                  |                                      |                     |
| Druckstufe Flansch (PN)           | PN 16                                  |                                      |                     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                      |                                      |                     |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Zugfest                     | ✓ |
| Gaszulassung QA             | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓ |
| Mit thermischer Isolierung  | ✗ |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗ |
| VdS-geprüft                 | ✗ |
| Verschlossen                | ✗ |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✗ |
| Mit Entleerungsventil       | ✗ |
| Mit Entlüfter               | ✗ |
| FM-Prüfung                  | ✗ |
| LPCB-Prüfung                | ✗ |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗ |
| UL-Prüfung                  | ✗ |
| DIN-CERTCO-Zertifikat       | ✗ |
| VdS-geprüft                 | ✗ |
| Mit TÜV-Zulassung           | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓ |
| Zertifiziert nach NF 545    | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓ |
| Gastec QA Prüfung           | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗ |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗ |