



## Dichtelement

### FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen ≤ 120 °C und < 0,1 MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

### Hinweis

Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet! Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

### Modell 2286

### Artikel 459 413

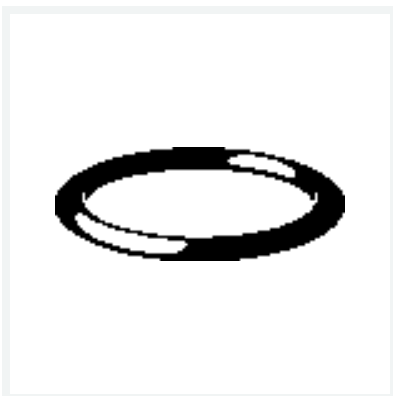

## Eigenschaften

VdS-Zulassung	VdS	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	22
Innendurchmesser	Innen-Ø	22,2
Wandstärke	s	3,1
Gewicht	2,4 g	
Volumen	4,973 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	FKM	