



Dichtelement

FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen ≤ 120 °C und $< 0,1$ MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

Hinweis

Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet! Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

Modell 2286

Artikel 459 420

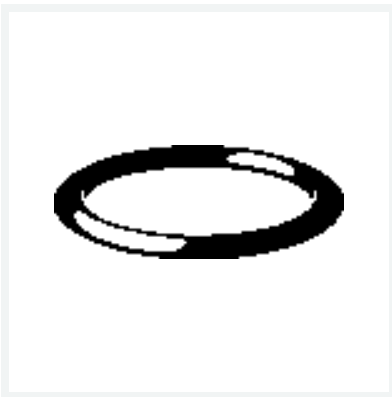

Eigenschaften

VdS-Zulassung	VdS	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	28
Innendurchmesser	Innen-Ø	28,3
Wandstärke	s	3,1
Gewicht	2,64 g	
Volumen	6,216 cm ³	
Werkstoff	FKM	