



## Dichtelement

### FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen  $\leq 120$  °C und  $< 0,1$  MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

### Hinweis

Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet! Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

### Modell 2286

### Artikel 459 437

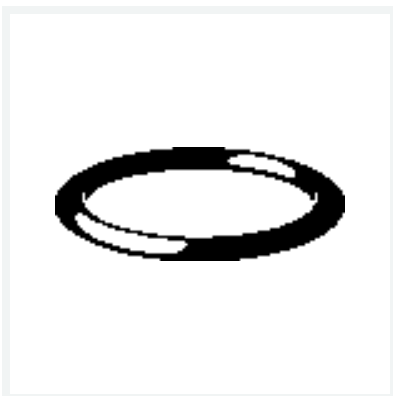

## Eigenschaften

VdS-Zulassung	VdS	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	35
Innendurchmesser	Innen-Ø	35,4
Wandstärke	s	3,25
Gewicht	2,839 g	
Volumen	8,288 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	FKM	