


## Geberit Mepla Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

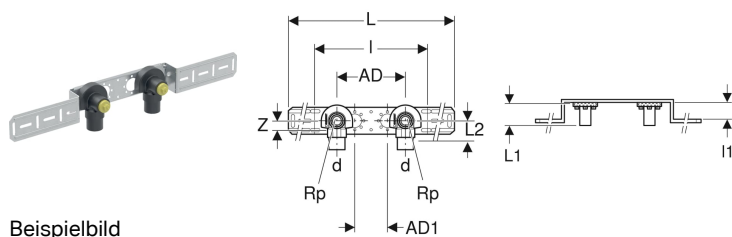

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | Rp   | arc | AD      | AD1    | L       | L1     | L2   | I       | I1   | Z      | VE1   | VE2   |
|--------------|----|-------|------|-----|---------|--------|---------|--------|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 601.781.00.5 | 12 | 16 mm | 1/2" | 90° | 15.3 cm | 7.3 cm | 59.7 cm | 5.2 cm | 5 cm | 25.3 cm | 4 cm | 2.5 cm | 1 St. | 5 St. |

### Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel