


## Geberit Silent-Pro Bogenabzweig 87,5° zweifach

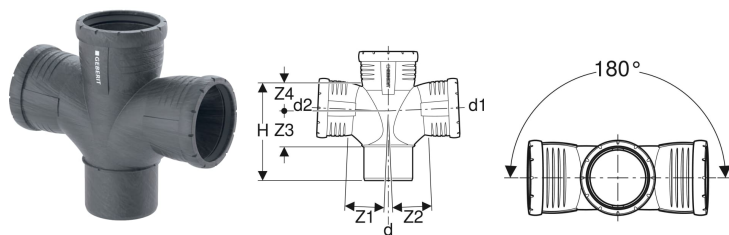

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | d1, ø  | d2, ø  | arc    | H       | Z1     | Z2     | Z3     | Z4     | VE1   | VE2   | VE3    |
|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 393.566.14.1 | 100 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 87.5 ° | 21.2 cm | 7.7 cm | 7.7 cm | 8.2 cm | 6.1 cm | 1 St. | 8 St. | 64 St. |



- Bei Art.-Nr. 393.665.14.1 handelt es sich um ein geschweißtes Formstück