


**Geberit Silent-Pro Kombibogeneckabzweig 87,5° links**



Beispielbild

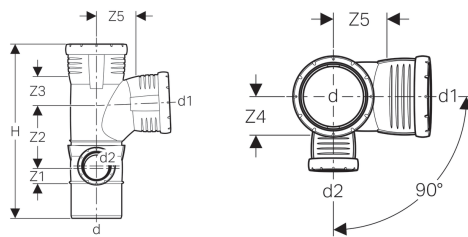

**Verwendungszwecke**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

**Eigenschaften**

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

**Technische Daten**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr.      | DN             | d, ø   | d1, ø  | d2, ø | arc  | H       | Z1     | Z2      | Z3     | Z4     | Z5     | VE1   | VE2   | VE3    |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 393.470.14.1 | 90 / 90 / 50   | 90 mm  | 90 mm  | 50 mm | 90 ° | 30.6 cm | 2.8 cm | 10.8 cm | 4.9 cm | 4.9 cm | 7 cm   | 1 St. | 5 St. | 60 St. |
| 393.570.14.1 | 100 / 90 / 50  | 110 mm | 90 mm  | 50 mm | 90 ° | 34.9 cm | 2.8 cm | 12.2 cm | 6.1 cm | 6 cm   | 8.1 cm | 1 St. | 5 St. | 60 St. |
| 393.578.14.1 | 100 / 100 / 50 | 110 mm | 110 mm | 50 mm | 90 ° | 34.9 cm | 2.8 cm | 12.3 cm | 6.1 cm | 6 cm   | 7.7 cm | 1 St. | 5 St. | 60 St. |