


Geberit Silent-Pro Kombibogeneckabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

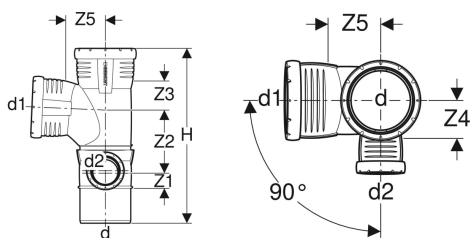

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VEVE1	VEVE2	VEVE3
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm	1 St.	5 St.	60 St.
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm	1 St.	5 St.	60 St.
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	34.5 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.	60 St.