


## Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch



Beispielbild

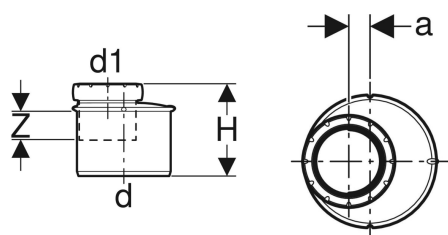

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.675.14.1	125 / 100	125 mm	110 mm	0.2 cm	10.5 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	120 St.	