


Geberit Silent-Pro Doppelsteckmuffe

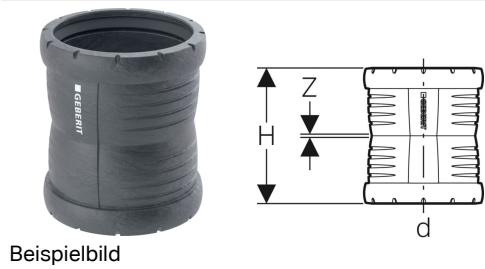

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | H       | Z      | VE1 | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|----|-------|---------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 393.316.14.1 | 70 | 75 mm | 11.3 cm | 0.2 cm |     | 10 St. | 50 St. | 400 St. |