

BIS RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)

(H 24 04)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene



Vorteile und Eigenschaften



- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe für eine schnelle, handfeste Montage
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprüh-test nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2
665185106	M6	5,0	7	Strut	5.300	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	6.000	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	9.500	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	10.000	20	200

Ab M10 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems

Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.

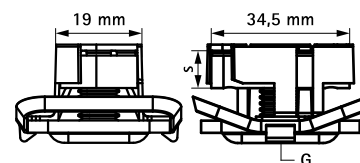

Kombination mit

BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5
(BUP1000)

BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)