

BIS RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2 (BUP1000)

(H 28 04)


für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen




Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Art.Nr. 66588520X: Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227


Art.Nr.	Modell	Typ	a (°)	T _(max.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1
665885202	Kurz / kurz	2 Schenkel vormontiert	90°	15,0	Strut	50
665885203	Kurz / lang	2 Schenkel vormontiert	90°	15,0	Strut	25
665885205	Lang / lang	2 Schenkel vormontiert	90°	15,0	Strut	20

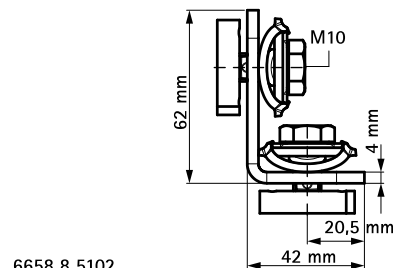


6658 8 5102

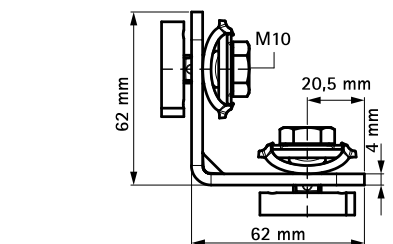

6658 8 5202

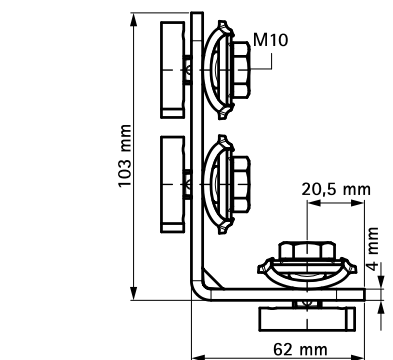

6658 8 5203

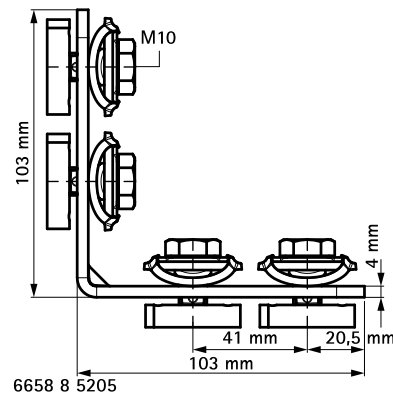

6658 8 5205

Kombination mit

BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)