


BIS RapidStrut® Schienenfuß G2 (BUP1000)

(H 12 03)

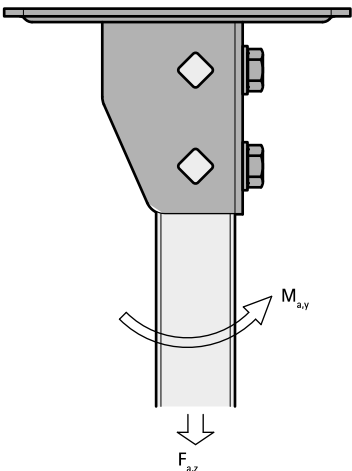

Vorteile und Eigenschaften


- flexibel einsetzbare Grundplatte (Wand-, Decken- oder Bodenplatte) zur Anbindung von Strut-Montageschienen
 - geeignet für alle Strut-Montageschienen bis zu einer Höhe von 82 mm
 - offene Seite der 41x41-Schienen ist frei ausrichtbar
 - bei hohen Lasten empfehlen wir die Verwendung von Durchsteckverschraubungen
 - Zeitersparnis durch vormontierte Verschlusschrauben
 - erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
 - Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(Nm)		(g)
665885400	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	130	50	3.636	5.151	485,0	10	1130,00

F_{a,z}: max. zulässige Last unter Verwendung von 2 Schiebemuttern M10 (Anzugsmoment von 40 Nm)

F_{a,z 2}: max. zulässige Last unter Verwendung von 2 Durchsteckverschraubungen M10 (Anzugsmoment von 40 Nm)

M_{a,y}: max. zulässiges Biegemoment unter Verwendung von 2 Durchsteckverschraubungen M10 (Anzugsmoment von 40 Nm)

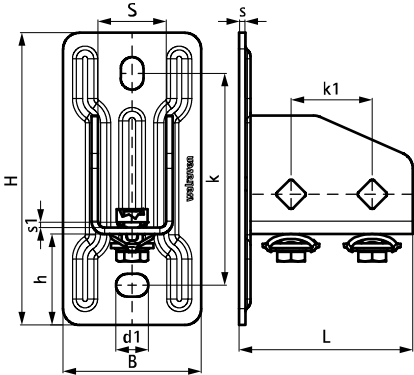

Kombination mit

- BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)

Kombination mit

- BIS Sechskantschrauben (BUP1000)
- WCS1H Betonankerschraube (ev)
- WTB1 Bolzenanker

Alternative Produkte

- BIS Strut Schwerlast-Schienenfuß (BUP1000)