


Geberit Übergangsspannverbinder

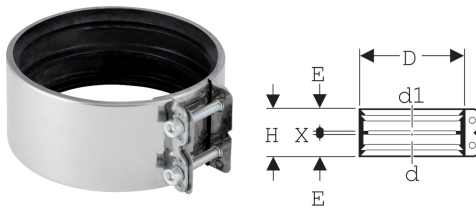

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3
359.426.00.2	56	56 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.432.00.2	70	75 mm	68 mm	9.0 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.434.00.2	70	75-76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.435.00.2	70	75-76 mm	83-84 mm	9.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.436.00.2	70	75-76 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.437.00.2	90	89-90 mm	83-84 mm	11.1 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.438.00.2	90	89-90 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.441.00.2	100	108-110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.442.00.2	100	108-110 mm	114-116 mm	13.1 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm		1 St.	10 St.
359.444.00.2	125	125 mm	131-135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
359.446.00.2	125	135 mm	135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
312.140.00.2	125	135 mm	140 mm	15.5 cm	3.1 cm	6.9 cm	0.7 cm		1 St.	5 St.
359.449.00.2	150	159-160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm		1 St.	10 St.
359.450.00.2	150	159-160 mm	168 mm	18.3 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm		1 St.	10 St.



- Geberit Silent-db20 DN 125 (d 135) Übergang auf Geberit PE DN 125 (d 125) Reduktion exzentrisch (Art.-Nr. 312.125.14.1) verwenden
- DN 56, 70, 90, 100 (d1 108–110), 125 (d1 135), 150 (d1 159–160): Übergangsspannverbinder auf Guss
- DN 100 (d1 114–116), 125 (d1 140), 150 (d1 168): Übergangsspannverbinder auf Faserzement