


Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



Beispielbild

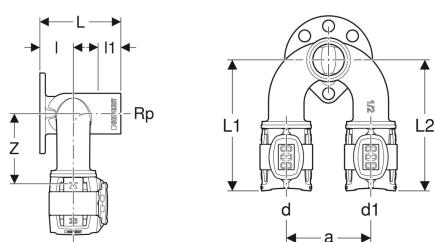

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | d1, ø | arc | a | L | L1 | L2 | I | I1 | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 620.852.00.1 | 20 / 15 | 25 mm | 1/2 " | 25 mm | 90 ° | 5 cm | 5.2 cm | 7.3 cm | 7.3 cm | 2.2 cm | 2.4 cm | 4.3 cm | 5 St. | 20 St. | |

Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten