


Geberit FlowFit Übergang auf Kupferrohr-Klemmringverschraubung

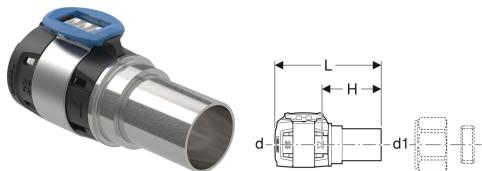

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich für Klemmringverschraubungen geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzhülle

Technische Daten

Werkstoff	CuZn21Si3P / Cu
-----------	-----------------

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H	VE1	VE2	VE3
620.721.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	7 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	25 St.



- Ausschließlich für Klemmringverschraubungen geeignet