


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

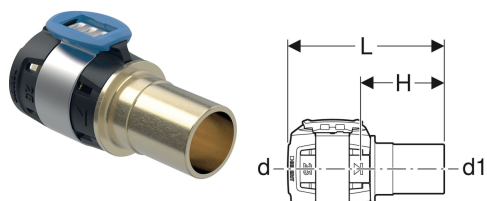

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
620.231.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm		10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
620.231.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm		10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
620.231.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm		10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
620.231.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm		10 St.	50 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
620.231.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	6.9 cm	3.6 cm		10 St.	50 St.