

# HydroControl V

## Strangreguliertventile PN 25 / PN 16

### DN 15...50



Strangreguliertventil für den statischen hydraulischen Abgleich von Rohrnetzen in geschlossenen Heizungs- und Kühlwasseranlagen. Es bietet eine Messfunktion über den Ventilsitz.

Das HydroControl V besteht aus einem durchflussoptimierten Schrägsitzgehäuse, einem Ventileinsatz mit geringer Steigung, doppelter O-Ring Abdichtung, ergonomisch gestaltetem Handrad und ausgefeiltem Kegel sowie zwei HydroPort Hilfsventilen. Alle Bedienelemente sind stirnseitig angeordnet.

#### Funktionen

- Durchflussregulierung mit reproduzierbarer, blockierbarer und plombierbarer Voreinstellung
- Absperrung
- Anschluss zur Durchflussmessung
- Anschluss für Impulsleitung
- Entleeren, Füllen und Entlüften des Anlagenteils vor oder hinter dem Ventil

#### Merkmale

- + Hoher Durchflussbereich für einfache Auslegung
- + Alle Funktionen für einfache Auswahl immer enthalten
- + Neue HydroPort Hilfsventile zum einfachen, schnellen und sicheren Anschluss von Zubehör

# Produktangaben

## Technische Daten

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweiten         | DN 15...50                                                                                                 |
| Varianten          | mit Innengewinde gemäß EN 10226<br>mit Außengewinde gemäß ISO 228                                          |
| Betriebstemperatur | -20...150 °C                                                                                               |
| Betriebsdruck      | Innengewinde: PN 25<br>Außengewinde: PN 16                                                                 |
| Medium             | Heiz- und Kühlwasser gemäß VDI 2035 oder ÖNORM 5195<br>Wasser / Glykol Gemische mit max. 50% Glykol Anteil |
| Kvs-Werte          | 3,9...42,9                                                                                                 |


## Konstruktion

|                                                                                   | Bauteil                                                   | Werkstoff                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Mehrteiliger Handradsatz mit stirnseitiger Voreinstellung | Polyamid Kunststoff                              |
|                                                                                   | Strömungsoptimiertes Schrägsitzgehäuse                    | Entzinkungsbeständiges Messing                   |
|                                                                                   | Oberteil, Spindel und Regulierkegel                       | Entzinkungsbeständiges Messing mit EPDM O-Ringen |
|                                                                                   | Sitzdichtung                                              | PTFE                                             |
|                                                                                   | HydroPort Ventil                                          | Entzinkungsbeständiges Messing                   |
|                                                                                   | HydroPort Dichtung                                        | EPDM O-Ring                                      |
|                                                                                   | HydroPort Schutzkappen                                    | TPE                                              |

## Funktionen


### Durchfluss regulieren

Der Durchfluss wird reguliert, indem der Hub des Ventilkegels begrenzt und so die Öffnung zwischen Ventilkegel und Ventilsitz verkleinert wird. Die geringe Gewindesteigung ermöglicht eine sehr präzise Einstellung. Die Ventilposition wird stirnseitig auf dem Handrad auf einer Skala von 0.0 (geschlossen) bis 4.85 (voll offen) in Abstufungen von 0.05 angezeigt. Dieser Wert ist die Voreinstellung.

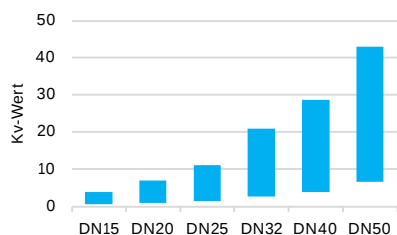

Das HydroControl V hat eine lineare Kennlinie und einen weiten Durchflussbereich der gleichmäßig über alle Nennweiten verteilt ist.

Wie bei Regelventilen üblich, verringert sich bei kleinen Voreinstellungen die Durchflussgenauigkeit. Voreinstellungen unter 0.5 werden beim HydroControl V daher nicht empfohlen.

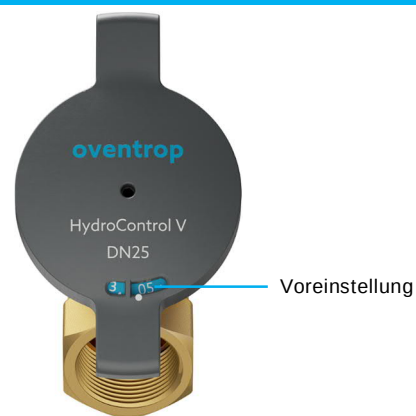


## Voreinstellen

- Reproduzierbar: wenn das Ventil geschlossen wird, kann es nur bis zum eingestellten Voreinstellwert geöffnet werden
- Blockierbar: das Ventil ist an der Voreinstellposition blockiert
- Plombierbar: das Ventil kann zusätzlich plombiert werden, z.B. mit Plombierdraht (Art.-Nr. 1089091)

## Absperren

Durch Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird die Rohrleitung dicht abgesperrt.

## HydroPort



Jedes HydroControl V ist standardmäßig mit zwei HydroPort Hilfsventilen ausgestattet. Mit den HydroPort lässt sich Zubehör einfach und sicher per Schnappverschluss anschließen. HydroPort Ventile werden durch eine kurze Drehung mit einem Maulschlüssel SW14 geöffnet. Zur Druckmessung reicht eine Vierteldrehung, zum Entleeren und Füllen reicht eine dreiviertel Umdrehung.

### FÜLLEN, ENTLÉEREN UND ENTLÜFTEN

Füllen, entleeren und entlüften wird mit dem HydroPort Adapter (Art.-Nr. 1069601) durchgeführt. Wenn das Hauptventil in Ab-sperposition ist, kann gezielt der Anlagenteil vor oder nach dem Ventil befüllt oder entleert werden.

### IMPULSLEITUNG ANSCHLIESSEN


Das HydroPort ermöglicht einen schnellen, sicheren und gesicherten Anschluss der Impulsleitung eines HydroControl D Differenzdruckreglers. Impulsleitungen anderer Differenzdruckregler können mit dem HydroPort Adapter und geeigneten Verbindungsstücken angeschlossen werden.

### OV-DMC 3 ANSCHLIESSEN

Die Messschläuche eines OV-DMC 3 Messcomputers können direkt am HydroPort angeschlossen werden.

## Messen

Über die standardmäßigen HydroPort Hilfsventile kann ein handelsübliches Differenzdruckmessgerät angeschlossen werden, zum Beispiel das Oventrop OV-DMC 3. Aufgrund des gemessenen Differenzdruckes und des Kv-Wertes kann der Durchfluss berechnet werden. Diese Berechnung wird ebenfalls vom OV-DMC 3 durchgeführt, so dass bei der Messung direkt der Durchflusswert angezeigt wird. Wenn zwei Temperatursensoren verwendet werden, wird neben dem Durchfluss auch die Leistung berechnet und angezeigt.

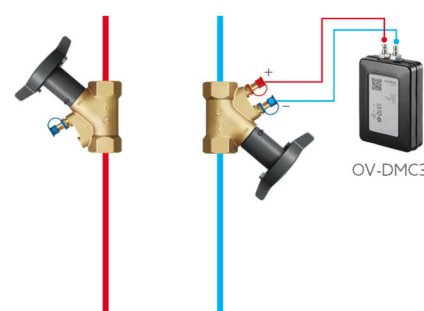


### AUTOMATISCHE VENTILERKENNUNG


Der Kv-Wert ist abhängig von Hersteller, Modell, Nennweite und Hubposition (=Voreinstellwert). Das OV-DMC 3 enthält Kv-Werte für alle Oventrop Regulierventile und für alle anderen gängigen Regulierventile. Um die Ermittlung des richtigen Kv-Wertes zu erleichtern und beschleunigen, kann das OV-DMC 3 das Modell, die Nennweite und die Voreinstellung mit Hilfe der Smartphone Kamera automatisch ermitteln. Diese Funktion ist allerdings auf Oventrop Strangregulierventile beschränkt.

## Anwendungen

- Für den statischen Abgleich von Haupt- und Verteilleitungen in zentralen Heizungs- und Kühlanlagen. In solchen Anwendungen wird das HydroControl V in der Regel im Rücklauf eingebaut. Ein Einbau im Vorlauf ist ohne Einschränkungen ebenfalls möglich. Als Partnerventil ist ein HydroControl A Strangabsperrenteil ausreichend.
- Als Partnerventil für einen Differenzdruckregler. Für diese Anwendung muss das HydroControl in der Regel im Vorlauf installiert werden, da die meisten Differenzdruckregler zwingend im Rücklauf eingebaut werden müssen. Bei Verwendung eines HydroControl V als Partnerventil für einen HydroControl D Differenzdruckregler kann der tatsächliche Durchfluss mit dem OV-DMC 3 gemessen und ggf. begrenzt werden.

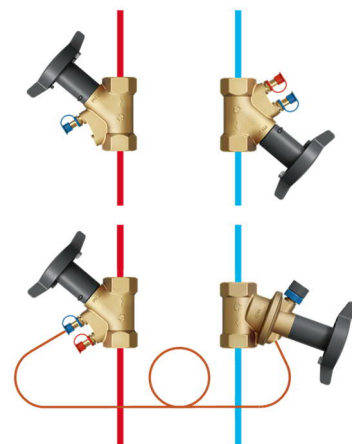

## Einbau

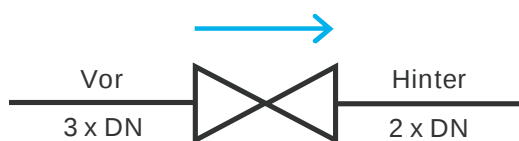


Es sollten Beruhigungsstrecken von 3 x DN vor und 2 x DN hinter dem HydroControl V eingeplant werden.


Das Ventil muss korrekt in Durchflussrichtung installiert werden. Ein Durchflusspfeil ist auf dem Gehäuse angebracht.

## Abmessungen

| DN | INNENGEWINDE   |            |            | AUSSENGEWINDE  |            |            | B<br>[mm] | H<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|----|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
|    | An-<br>schluss | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] | An-<br>schluss | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] |           |           |                 |
| 15 | Rp ½           | 72         | 142        | G ¾            | 88         | 149        | 110       | 129       | 0,57            |
| 20 | Rp ¾           | 79         | 147        | G 1            | 93         | 154        | 110       | 136       | 0,67            |
| 25 | Rp 1           | 94         | 156        | G 1 ¼          | 109        | 164        | 110       | 147       | 0,99            |
| 32 | Rp 1 ¼         | 116        | 173        | G 1 ½          | 126        | 177        | 110       | 157       | 1,44            |
| 40 | Rp 1 ½         | 124        | 177        | G 1 ¾          | 138        | 183        | 110       | 165       | 1,80            |
| 50 | Rp 2           | 155        | 195        | G 2 ¾          | 159        | 197        | 110       | 184       | 3,10            |

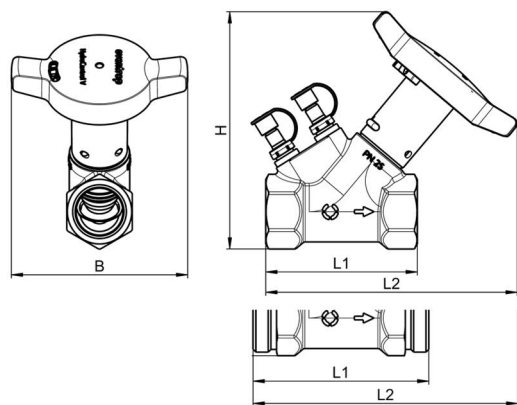

## Artikelnummern



INNENGEWINDE



AUSSENGEWINDE

| DN | Kvs-Wert | Anschlussgröße | Artikel-Nr. | Anschlussgröße | Artikel-Nr. |
|----|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 15 | 3,9      | Rp ½           | 1062404     | G ¾            | 1062604     |
| 20 | 6,9      | Rp ¾           | 1062406     | G 1            | 1062606     |
| 25 | 11,0     | Rp 1           | 1062408     | G 1 ¼          | 1062608     |
| 32 | 20,8     | Rp 1 ¼         | 1062410     | G 1 ½          | 1062610     |
| 40 | 28,7     | Rp 1 ½         | 1062412     | G 1 ¾          | 1062612     |
| 50 | 42,9     | Rp 2           | 1062416     | G 2 ¾          | 1062616     |

## Zubehör

### HydroPort Adapter



Mit Außengewinde G ¾.  
Zum Anschluss von Zubehör an HydroPort Hilfsventile. Auch geeignet für den dauerhaften Anschluss, z.B. für Impulsleitungen fremder Regler. Für den Anschluss der Impulsleitung des HydroControl D wird dieser Adapter nicht benötigt.

Geeignet für

Alle Nennweiten

Artikel-Nr.

1069601

### HydroPort Verlängerungen (Paar)



Zur Verlängerung von HydroPort Hilfsventilen bei gedämmten Ventilen. Für den dauerhaften Verbleib am Ventil. Die HydroPort Hilfsventile können über die Verlängerungen geöffnet und geschlossen werden.  
Jeweils paarweise.

Größe

L=50 mm  
Passend für den Einsatz mit HydroControl Dämmschalen

L=75 mm

Geeignet für

Alle Nennweiten

Alle Nennweiten

Artikel-Nr.

1069602

1069604

### Dämmschalen



Nur für Heizungsanlagen. Entspricht den Anforderungen gemäß Anlage 8 zu §§ 69 und 71 Absatz 1, Zeile ee) des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 / E nach EN 13501-1.  
Betriebstemperatur bis 110 °C.

Geeignet für

Artikel-Nr.

DN 15

1069610

DN 20

1069611

DN 25

1069612

DN 32

1069613

DN 40

1069614

DN 50

1069615

### Plombiersatz



10-fach, bestehend aus Plombe und Plombierdraht

Geeignet für

Alle Nennweiten

Artikel-Nr.

1089091

## Fittings



Anschlussset mit Außengewindetüllen. Bestehend aus je zwei Tüllen, Überwurfmuttern und Dichtringen. Geeignet für HydroControl V mit Außengewinden.

| Größe | Geeignet für | Artikel-Nr. |
|-------|--------------|-------------|
| R ½   | DN 15        | 1140792     |
| R ¾   | DN 20        | 1140793     |
| R 1   | DN 25        | 1140794     |
| R 1 ¼ | DN 32        | 1140795     |
| R 1 ½ | DN 40        | 1140796     |
| R 2   | DN 50        | 1140797     |

## Ersatz Oberteil




| Geeignet für | Artikel-Nr. |
|--------------|-------------|
| DN 15        | 1069020     |
| DN 20        | 1069021     |
| DN 25        | 1069022     |
| DN 32        | 1069023     |
| DN 40        | 1069024     |
| DN 50        | 1069025     |

## Ersatzteile Handratsatz



|                                                         | Geeignet für    | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Blockierclip (10 Stück)                                 | Alle Nennweiten | 9010513     |
| Handratsatz, inklusive Blockierclip und Sicherungsbügel | Alle Nennweiten | 9010514     |
| Sicherungsbügel (10 Stück)                              | Alle Nennweiten | 9010515     |

## Ersatzteile Gehäuse



|                                                            | Geeignet für    | Artikel-Nr. |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| HydroPort Hilfsventil, komplett, mit montierten Dichtungen | Alle Nennweiten | 9010516     |
| Schutzkappe rot (10 Stück)                                 | Alle Nennweiten | 9010518     |
| Schutzkappe blau (10 Stück)                                | Alle Nennweiten | 9010519     |

# Auslegung


Dieses Datenblatt bietet folgende Möglichkeiten, das HydroControl V auszulegen:

- Das Nomogramm unten für eine schnelle Auslegung über alle Nennweiten verwenden
- Die Kv-Wert Tabelle und Durchflussdiagramme auf den folgenden Seiten für eine genauere Bestimmung des Voreinstellwerts verwenden
- Am Ende des Datenblattes finden sich Hinweise zur genauen Kv-Wert Berechnung unter Berücksichtigung der Medientemperatur. Weiterhin Angaben zur annäherungsweisen Berechnung von korrigierten Durchflusswerten bei Verwendung von Glykol Gemischen sowie ein Link zum digitalen Datenschieber HydroSet

## Nomogramm

Das Nomogramm erlaubt eine grafische Bestimmung des Kv-Wertes. Hierzu wird eine Linie gezeichnet und so angelegt, dass sie an der linken Skala den gewünschten Durchfluss (1) und an der rechten Skala den verfügbaren Differenzdruck (2) kreuzt – im Beispiel unten die blaue Linie, die bei 0,6 m³/h und 10 kPa die jeweiligen Skalen kreuzt. Nun kann der Kv Wert (3) an der mittleren Skala abgelesen werden, in diesem Fall 1,9.

Indem von der Kv-Wert Skala eine Linie nach rechts gezogen wird (im Beispiel unten die graue Linie), findet man die Nennweiten, die für den geforderten Durchfluss in Frage kommen. Für einen Kv-Wert von 1,9 kommen prinzipiell DN 15 bis DN 25 in Frage. Allerdings werden Regel- und Regulierventile besonders gern am oberen Ende ihrer Kapazität betrieben. Deshalb sollte in diesem Fall vorzugsweise DN 15 oder DN 20 verwendet werden.

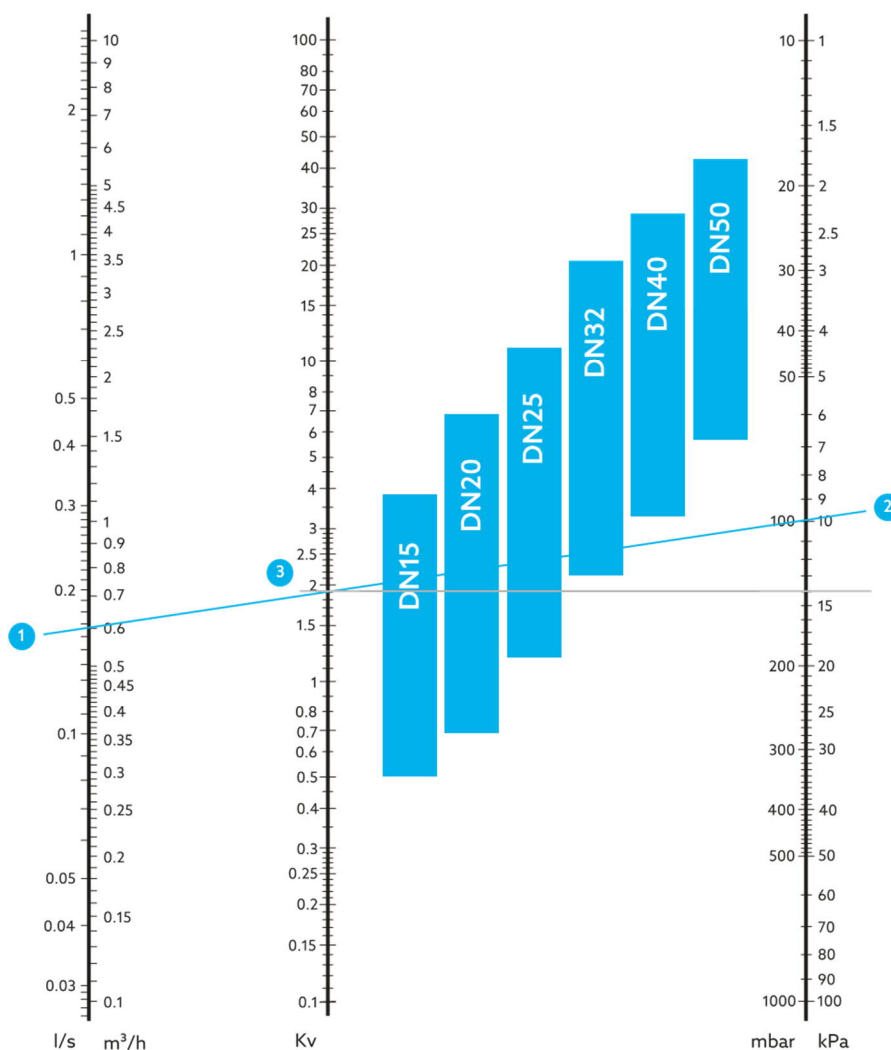


# Durchflussdaten

## Gesamtübersicht Voreinstellung V und Kv-Wert

| V                 | DN15       | DN20       | DN25        | DN32        | DN40        | DN50        |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.0               | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 0.1               | 0,10       | 0,14       | 0,24        | 0,43        | 0,65        | 1,09        |
| 0.2               | 0,20       | 0,28       | 0,48        | 0,86        | 1,30        | 2,18        |
| 0.3               | 0,30       | 0,42       | 0,72        | 1,29        | 1,95        | 3,27        |
| 0.4               | 0,40       | 0,56       | 0,96        | 1,72        | 2,60        | 4,36        |
| 0.5               | 0,50       | 0,70       | 1,20        | 2,15        | 3,25        | 5,45        |
| 0.6               | 0,60       | 0,84       | 1,44        | 2,58        | 3,90        | 6,54        |
| 0.7               | 0,70       | 0,98       | 1,68        | 3,01        | 4,55        | 7,63        |
| 0.8               | 0,80       | 1,12       | 1,92        | 3,44        | 5,20        | 8,72        |
| 0.9               | 0,90       | 1,26       | 2,16        | 3,87        | 5,85        | 9,81        |
| <b>1.0</b>        | <b>1,0</b> | <b>1,4</b> | <b>2,4</b>  | <b>4,3</b>  | <b>6,5</b>  | <b>10,9</b> |
| 1.1               | 1,06       | 1,53       | 2,61        | 4,67        | 6,98        | 11,69       |
| 1.2               | 1,12       | 1,66       | 2,82        | 5,04        | 7,46        | 12,48       |
| 1.3               | 1,18       | 1,79       | 3,03        | 5,41        | 7,94        | 13,27       |
| 1.4               | 1,24       | 1,92       | 3,24        | 5,78        | 8,42        | 14,06       |
| 1.5               | 1,30       | 2,05       | 3,45        | 6,15        | 8,90        | 14,85       |
| 1.6               | 1,36       | 2,18       | 3,66        | 6,52        | 9,38        | 15,64       |
| 1.7               | 1,42       | 2,31       | 3,87        | 6,89        | 9,86        | 16,43       |
| 1.8               | 1,48       | 2,44       | 4,08        | 7,26        | 10,34       | 17,22       |
| 1.9               | 1,54       | 2,57       | 4,29        | 7,63        | 10,82       | 18,01       |
| <b>2.0</b>        | <b>1,6</b> | <b>2,7</b> | <b>4,5</b>  | <b>8,0</b>  | <b>11,3</b> | <b>18,8</b> |
| 2.1               | 1,69       | 2,83       | 4,70        | 8,37        | 11,81       | 19,53       |
| 2.2               | 1,78       | 2,96       | 4,90        | 8,74        | 12,32       | 20,26       |
| 2.3               | 1,87       | 3,09       | 5,10        | 9,11        | 12,83       | 20,99       |
| 2.4               | 1,96       | 3,22       | 5,30        | 9,48        | 13,34       | 21,72       |
| 2.5               | 2,05       | 3,35       | 5,50        | 9,85        | 13,85       | 22,45       |
| 2.6               | 2,14       | 3,48       | 5,70        | 10,22       | 14,36       | 23,18       |
| 2.7               | 2,23       | 3,61       | 5,90        | 10,59       | 14,87       | 23,91       |
| 2.8               | 2,32       | 3,74       | 6,10        | 10,96       | 15,38       | 24,64       |
| 2.9               | 2,41       | 3,87       | 6,30        | 11,33       | 15,89       | 25,37       |
| <b>3.0</b>        | <b>2,5</b> | <b>4,0</b> | <b>6,5</b>  | <b>11,7</b> | <b>16,4</b> | <b>26,1</b> |
| 3.1               | 2,58       | 4,15       | 6,70        | 12,15       | 17,00       | 26,91       |
| 3.2               | 2,66       | 4,30       | 6,90        | 12,60       | 17,60       | 27,72       |
| 3.3               | 2,74       | 4,45       | 7,10        | 13,05       | 18,20       | 28,53       |
| 3.4               | 2,82       | 4,60       | 7,30        | 13,50       | 18,80       | 29,34       |
| 3.5               | 2,90       | 4,75       | 7,50        | 13,95       | 19,40       | 30,15       |
| 3.6               | 2,98       | 4,90       | 7,70        | 14,40       | 20,00       | 30,96       |
| 3.7               | 3,06       | 5,05       | 7,90        | 14,85       | 20,60       | 31,77       |
| 3.8               | 3,14       | 5,20       | 8,10        | 15,30       | 21,20       | 32,58       |
| 3.9               | 3,22       | 5,35       | 8,30        | 15,75       | 21,80       | 33,39       |
| <b>4.0</b>        | <b>3,3</b> | <b>5,5</b> | <b>8,5</b>  | <b>16,2</b> | <b>22,4</b> | <b>34,2</b> |
| 4.1               | 3,37       | 5,66       | 8,78        | 16,71       | 23,10       | 35,17       |
| 4.2               | 3,43       | 5,81       | 9,06        | 17,22       | 23,80       | 36,13       |
| 4.3               | 3,50       | 5,97       | 9,33        | 17,73       | 24,50       | 37,10       |
| 4.4               | 3,57       | 6,12       | 9,61        | 18,24       | 25,20       | 38,07       |
| 4.5               | 3,63       | 6,28       | 9,89        | 18,76       | 25,90       | 39,03       |
| 4.6               | 3,70       | 6,43       | 10,17       | 19,27       | 26,60       | 40,00       |
| 4.7               | 3,77       | 6,59       | 10,44       | 19,78       | 27,30       | 40,97       |
| 4.8               | 3,83       | 6,74       | 10,72       | 20,29       | 28,00       | 41,93       |
| <b>4.85 (Kvs)</b> | <b>3,9</b> | <b>6,9</b> | <b>11,0</b> | <b>20,8</b> | <b>28,7</b> | <b>42,9</b> |


## Durchflussdiagramm DN 15

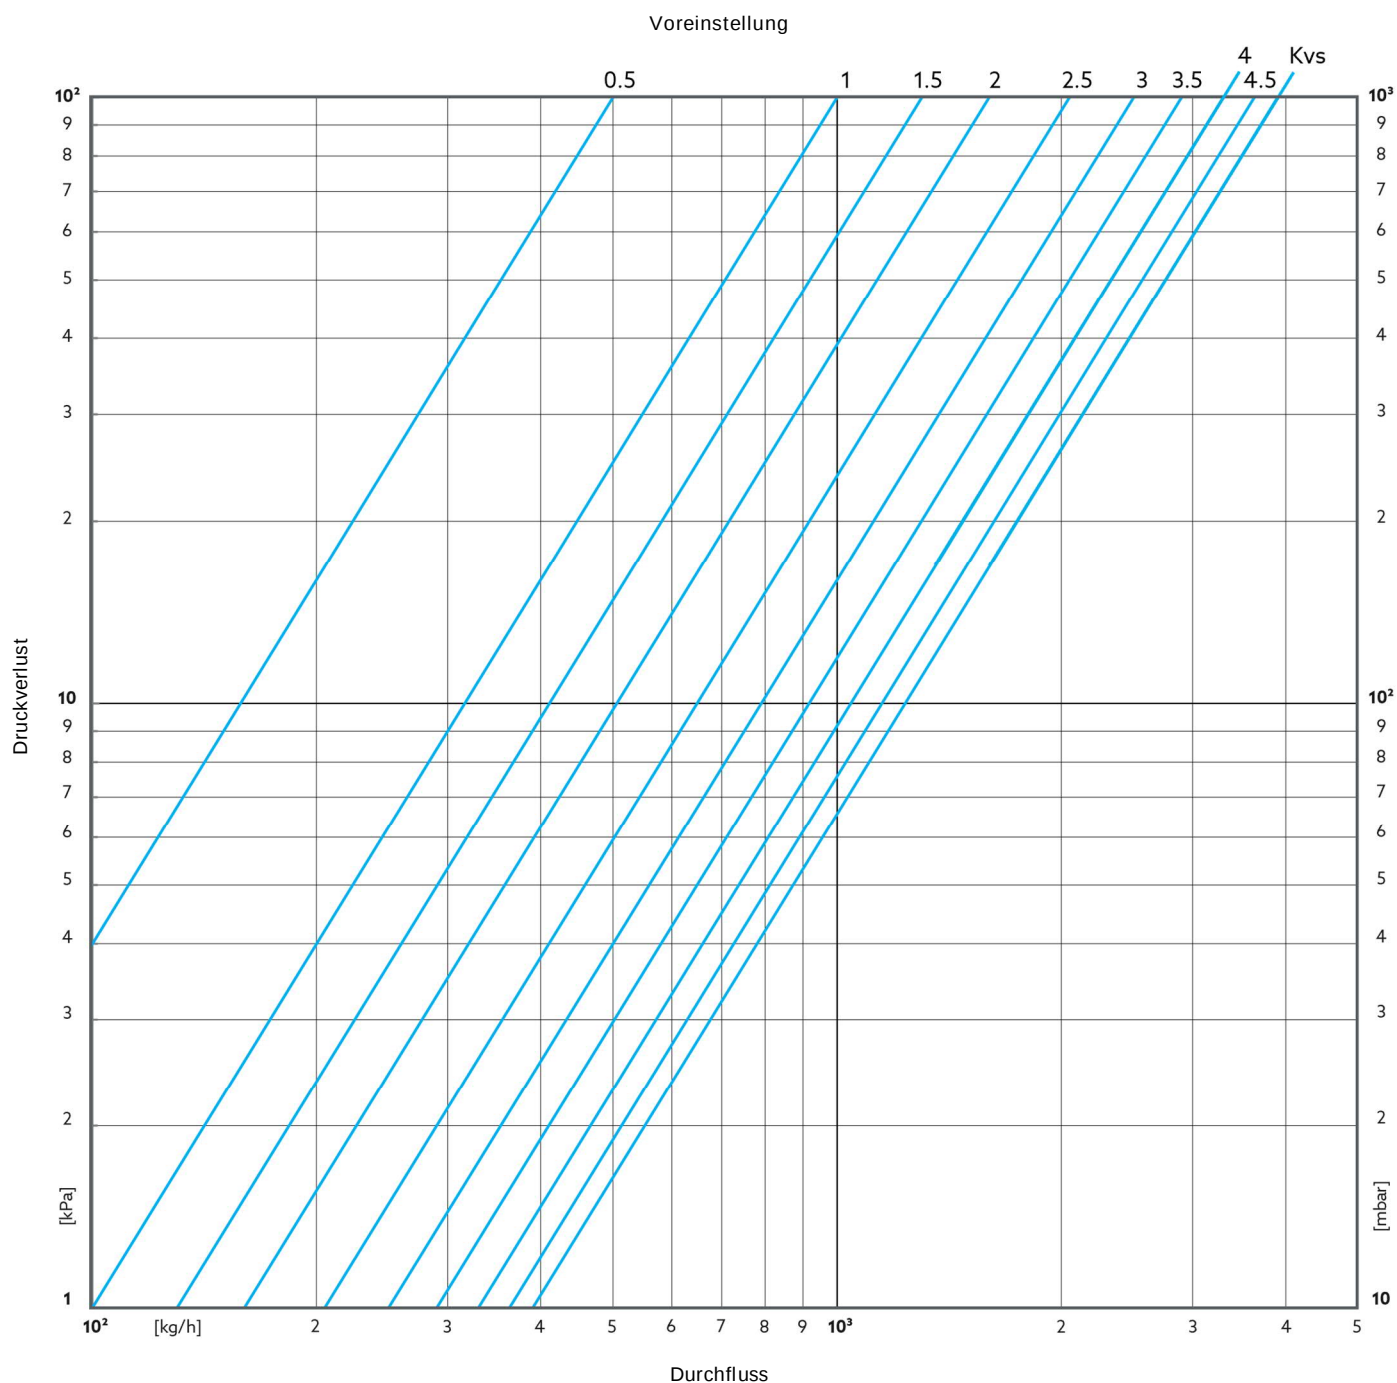

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 1,0     | 2.0 | 1,6     | 3.0 | 2,5     | 4.0 | 3,3     |
| 0.1 | 0,10 | 1.1 | 1,06    | 2.1 | 1,69    | 3.1 | 2,58    | 4.1 | 3,37    |
| 0.2 | 0,20 | 1.2 | 1,12    | 2.2 | 1,78    | 3.2 | 2,66    | 4.2 | 3,43    |
| 0.3 | 0,30 | 1.3 | 1,18    | 2.3 | 1,87    | 3.3 | 2,74    | 4.3 | 3,50    |
| 0.4 | 0,40 | 1.4 | 1,24    | 2.4 | 1,96    | 3.4 | 2,82    | 4.4 | 3,57    |
| 0.5 | 0,50 | 1.5 | 1,30    | 2.5 | 2,05    | 3.5 | 2,90    | 4.5 | 3,63    |
| 0.6 | 0,60 | 1.6 | 1,36    | 2.6 | 2,14    | 3.6 | 2,98    | 4.6 | 3,70    |
| 0.7 | 0,70 | 1.7 | 1,42    | 2.7 | 2,23    | 3.7 | 3,06    | 4.7 | 3,77    |
| 0.8 | 0,80 | 1.8 | 1,48    | 2.8 | 2,32    | 3.8 | 3,14    | 4.8 | 3,83    |
| 0.9 | 0,90 | 1.9 | 1,54    | 2.9 | 2,41    | 3.9 | 3,22    | Kvs | 3,9     |


## Durchflussdiagramm DN 20

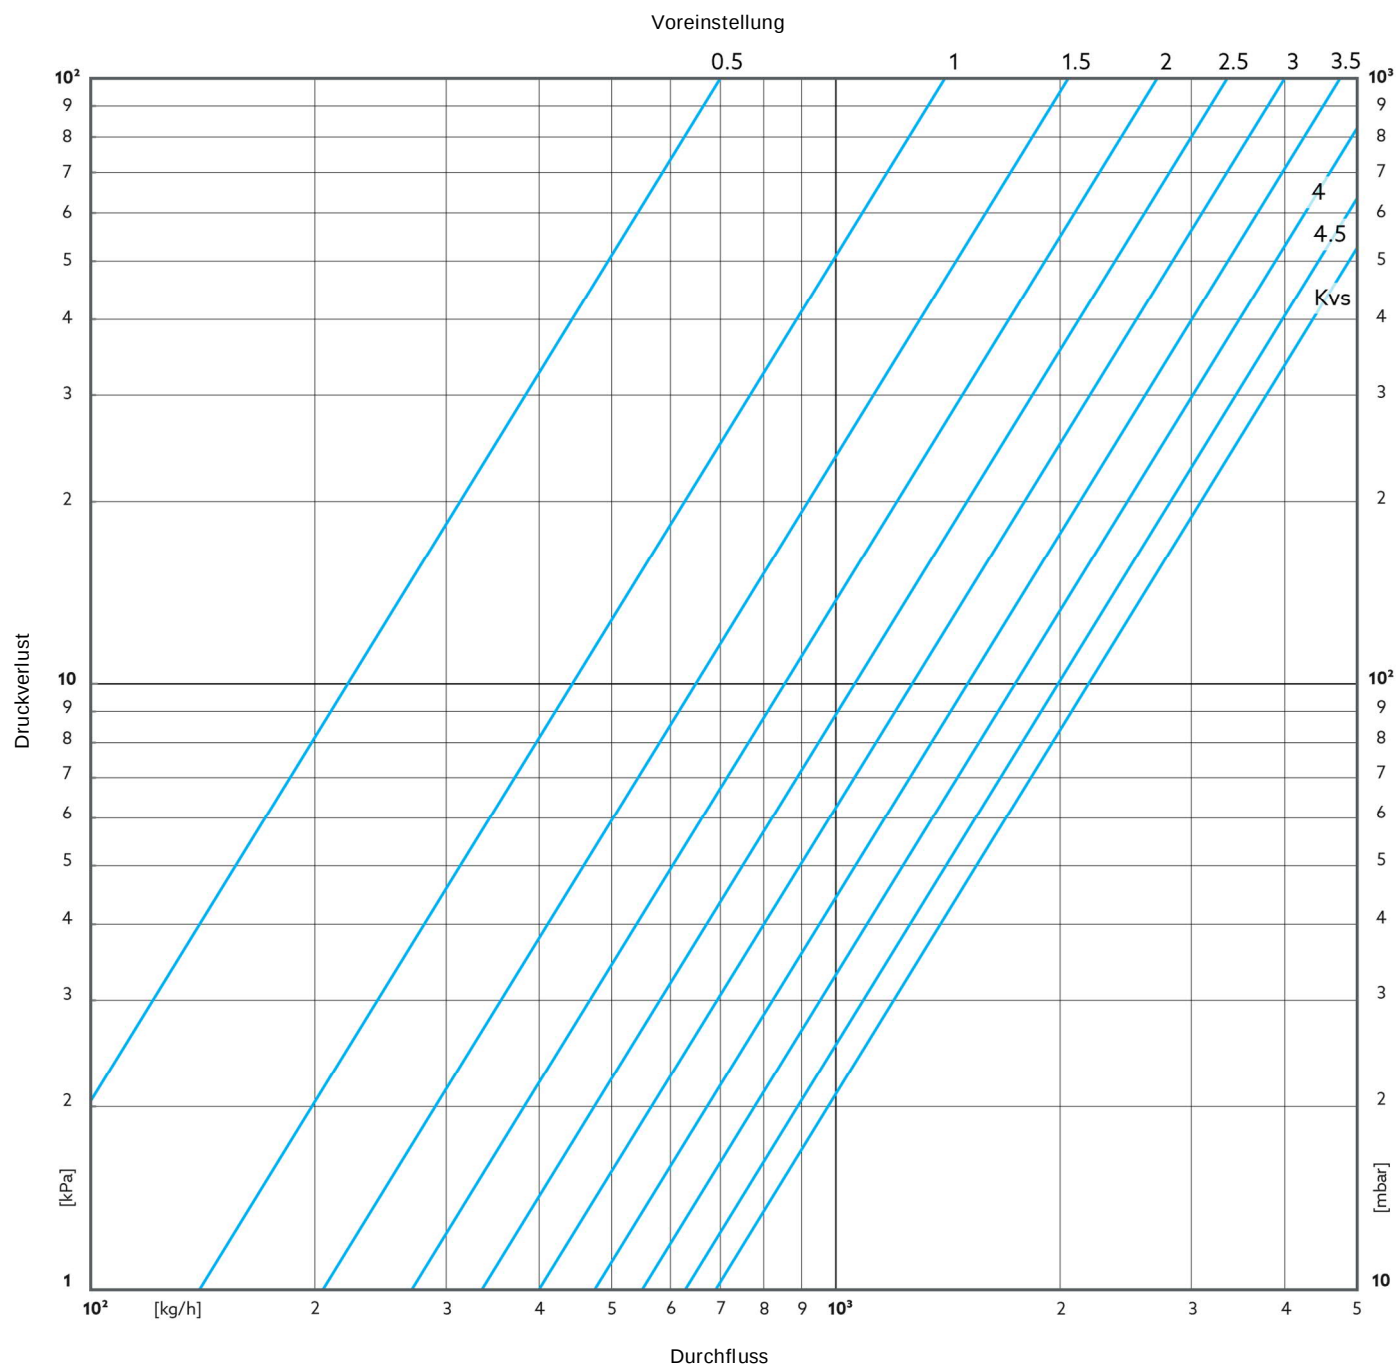

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 1,4     | 2.0 | 2,7     | 3.0 | 4,0     | 4.0 | 5,5     |
| 0.1 | 0,14 | 1.1 | 1,53    | 2.1 | 2,83    | 3.1 | 4,15    | 4.1 | 5,66    |
| 0.2 | 0,28 | 1.2 | 1,66    | 2.2 | 2,96    | 3.2 | 4,30    | 4.2 | 5,81    |
| 0.3 | 0,42 | 1.3 | 1,79    | 2.3 | 3,09    | 3.3 | 4,45    | 4.3 | 5,97    |
| 0.4 | 0,56 | 1.4 | 1,92    | 2.4 | 3,22    | 3.4 | 4,60    | 4.4 | 6,12    |
| 0.5 | 0,70 | 1.5 | 2,05    | 2.5 | 3,35    | 3.5 | 4,75    | 4.5 | 6,28    |
| 0.6 | 0,84 | 1.6 | 2,18    | 2.6 | 3,48    | 3.6 | 4,90    | 4.6 | 6,43    |
| 0.7 | 0,98 | 1.7 | 2,31    | 2.7 | 3,61    | 3.7 | 5,05    | 4.7 | 6,59    |
| 0.8 | 1,12 | 1.8 | 2,44    | 2.8 | 3,74    | 3.8 | 5,20    | 4.8 | 6,74    |
| 0.9 | 1,26 | 1.9 | 2,57    | 2.9 | 3,87    | 3.9 | 5,35    | Kvs | 6,9     |


## Durchflussdiagramm DN 25

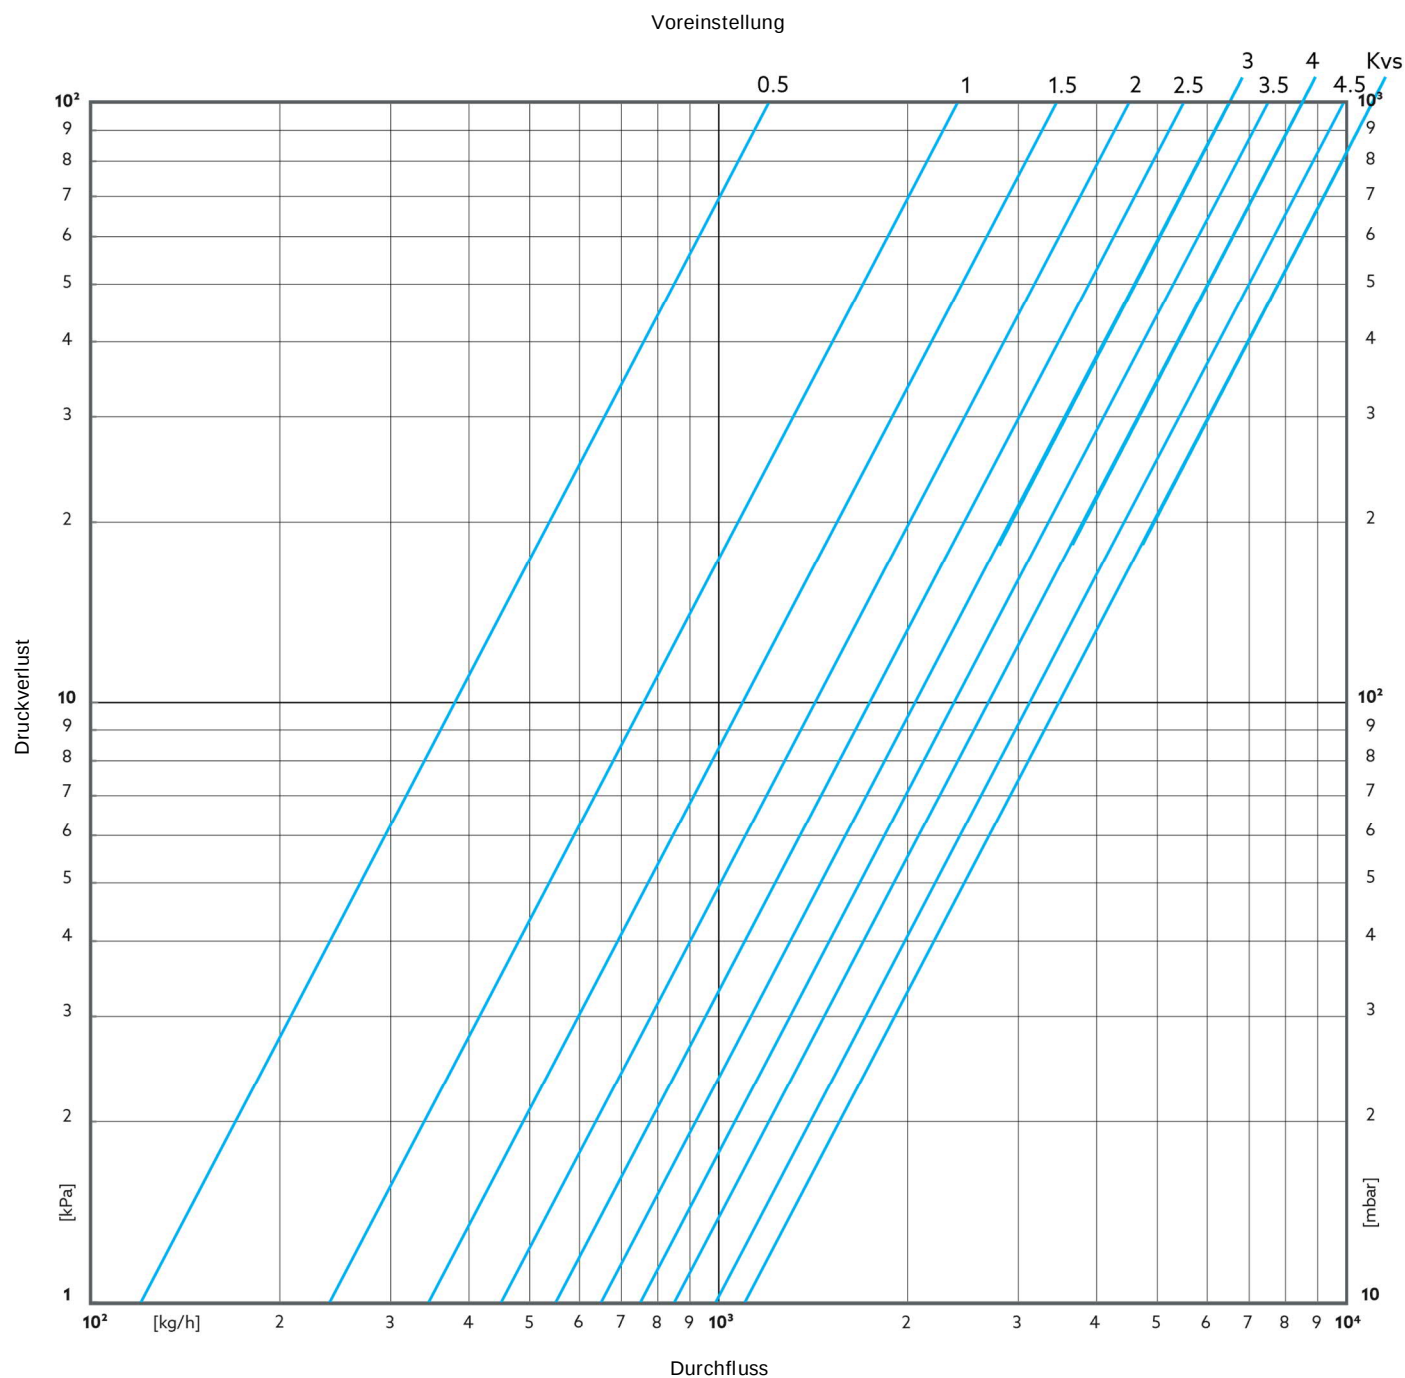

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 2,4     | 2.0 | 4,5     | 3.0 | 6,5     | 4.0 | 8,5     |
| 0.1 | 0,24 | 1.1 | 2,61    | 2.1 | 4,70    | 3.1 | 6,70    | 4.1 | 8,78    |
| 0.2 | 0,48 | 1.2 | 2,82    | 2.2 | 4,90    | 3.2 | 6,90    | 4.2 | 9,06    |
| 0.3 | 0,72 | 1.3 | 3,03    | 2.3 | 5,10    | 3.3 | 7,10    | 4.3 | 9,33    |
| 0.4 | 0,96 | 1.4 | 3,24    | 2.4 | 5,30    | 3.4 | 7,30    | 4.4 | 9,61    |
| 0.5 | 1,20 | 1.5 | 3,45    | 2.5 | 5,50    | 3.5 | 7,50    | 4.5 | 9,89    |
| 0.6 | 1,44 | 1.6 | 3,66    | 2.6 | 5,70    | 3.6 | 7,70    | 4.6 | 10,17   |
| 0.7 | 1,68 | 1.7 | 3,87    | 2.7 | 5,90    | 3.7 | 7,90    | 4.7 | 10,44   |
| 0.8 | 1,92 | 1.8 | 4,08    | 2.8 | 6,10    | 3.8 | 8,10    | 4.8 | 10,72   |
| 0.9 | 2,16 | 1.9 | 4,29    | 2.9 | 6,30    | 3.9 | 8,30    | Kvs | 11,0    |


## Durchflussdiagramm DN 32

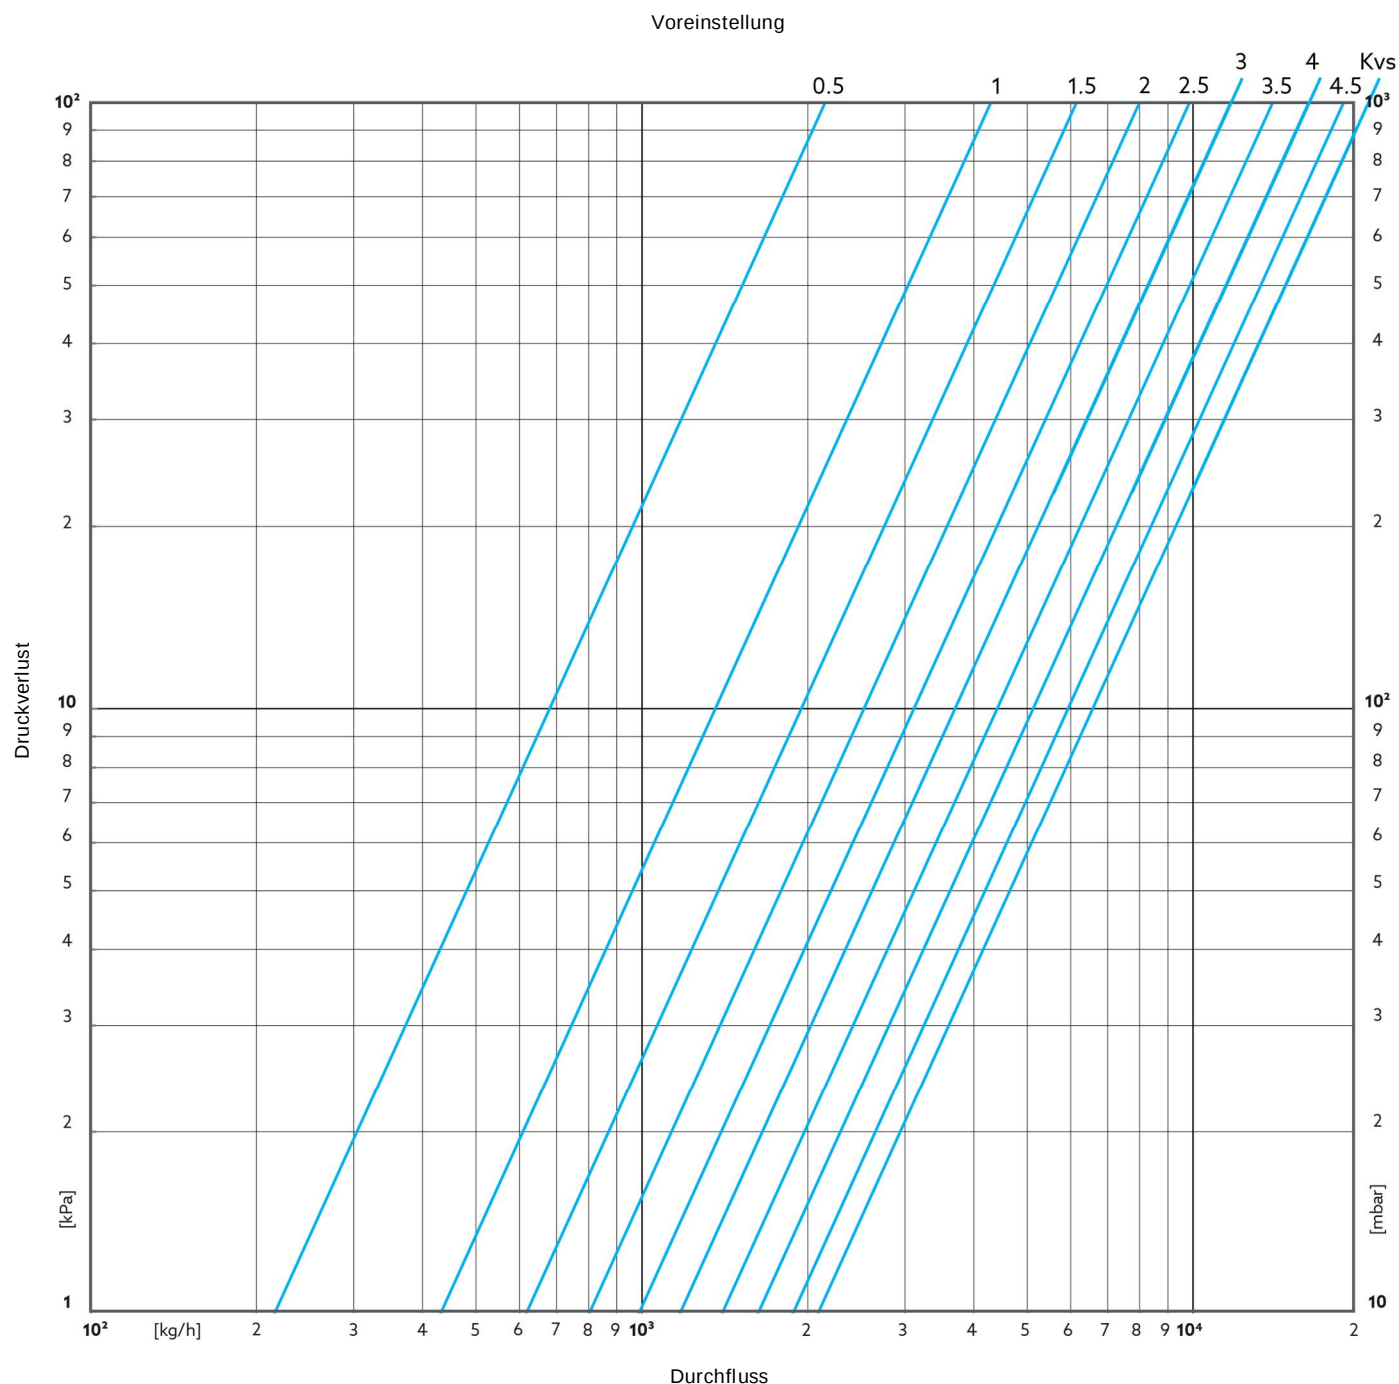

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 4,3     | 2.0 | 8,0     | 3.0 | 11,7    | 4.0 | 16,2    |
| 0.1 | 0,43 | 1.1 | 4,67    | 2.1 | 8,37    | 3.1 | 12,15   | 4.1 | 16,71   |
| 0.2 | 0,86 | 1.2 | 5,04    | 2.2 | 8,74    | 3.2 | 12,60   | 4.2 | 17,22   |
| 0.3 | 1,29 | 1.3 | 5,41    | 2.3 | 9,11    | 3.3 | 13,05   | 4.3 | 17,73   |
| 0.4 | 1,72 | 1.4 | 5,78    | 2.4 | 9,48    | 3.4 | 13,50   | 4.4 | 18,24   |
| 0.5 | 2,15 | 1.5 | 6,15    | 2.5 | 9,85    | 3.5 | 13,95   | 4.5 | 18,76   |
| 0.6 | 2,58 | 1.6 | 6,52    | 2.6 | 10,22   | 3.6 | 14,40   | 4.6 | 19,27   |
| 0.7 | 3,01 | 1.7 | 6,89    | 2.7 | 10,59   | 3.7 | 14,85   | 4.7 | 19,78   |
| 0.8 | 3,44 | 1.8 | 7,26    | 2.8 | 10,96   | 3.8 | 15,30   | 4.8 | 20,29   |
| 0.9 | 3,87 | 1.9 | 7,63    | 2.9 | 11,33   | 3.9 | 15,75   | Kvs | 20,8    |


## Durchflussdiagramm DN 40

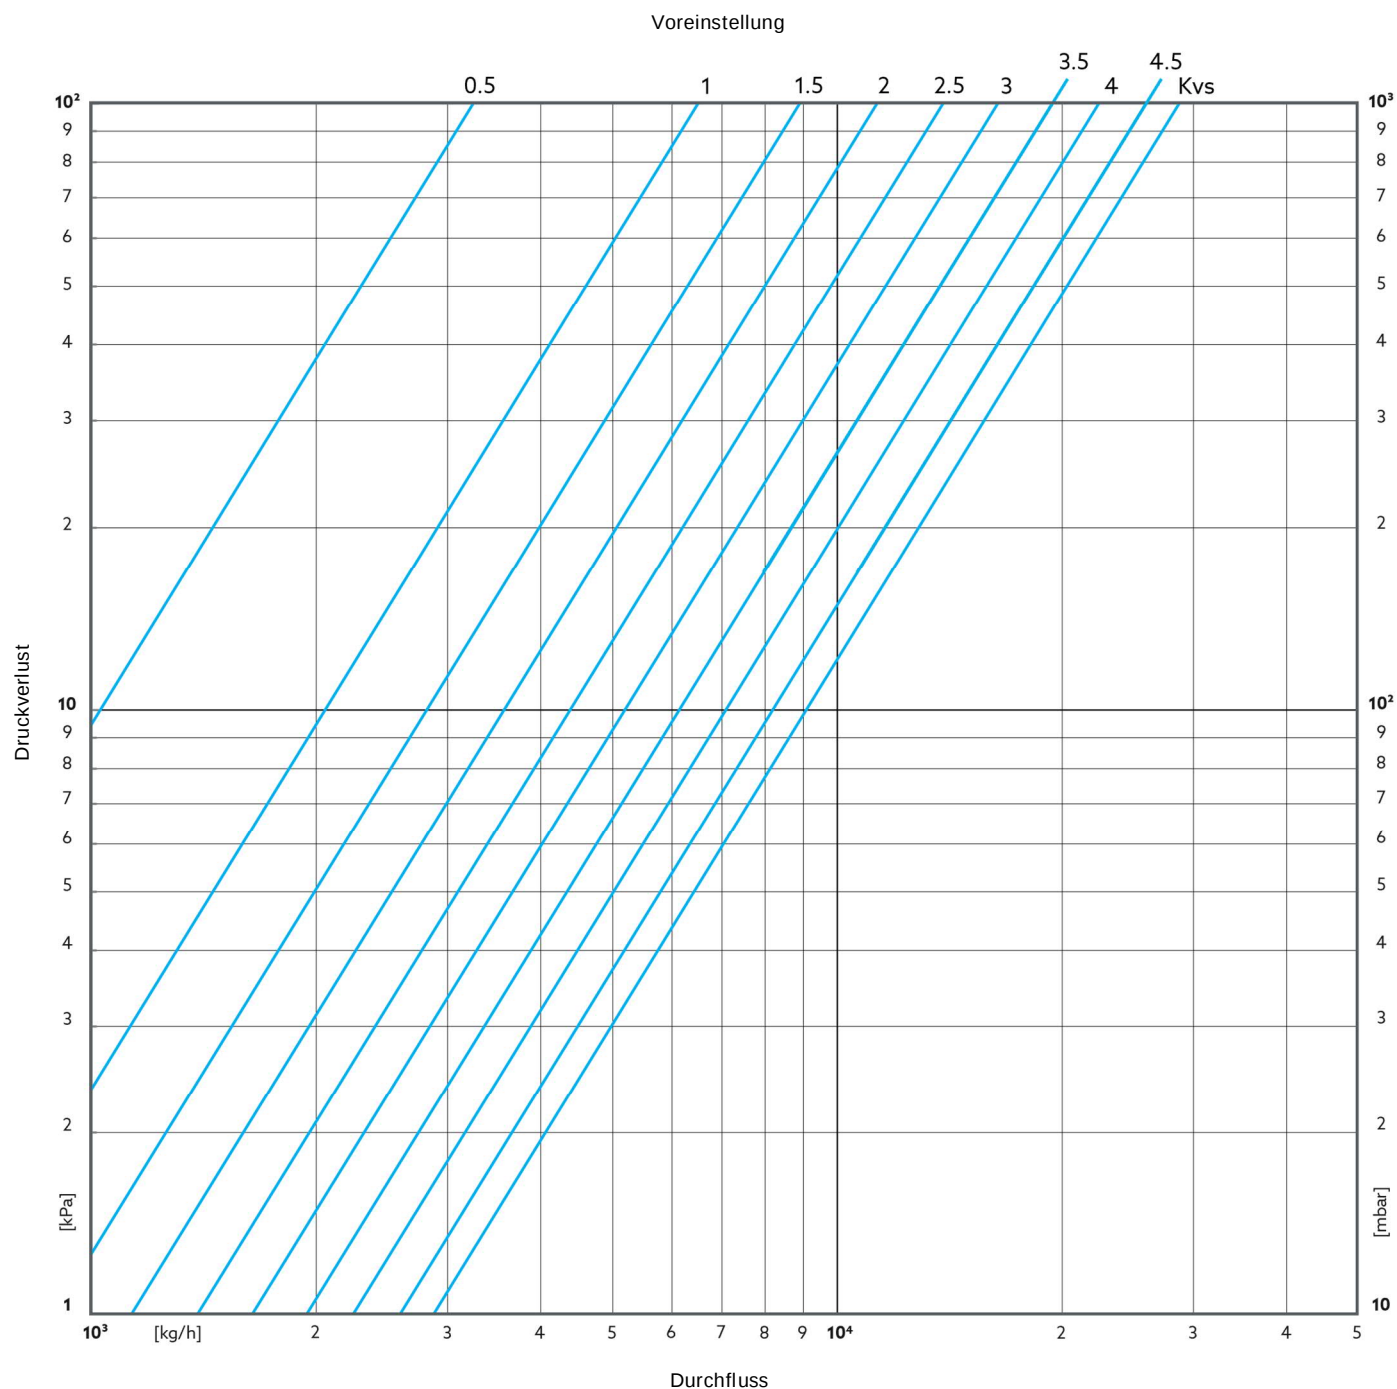

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 6,5     | 2.0 | 11,3    | 3.0 | 16,4    | 4.0 | 22,4    |
| 0.1 | 0,65 | 1.1 | 6,98    | 2.1 | 11,81   | 3.1 | 17,00   | 4.1 | 23,10   |
| 0.2 | 1,30 | 1.2 | 7,46    | 2.2 | 12,32   | 3.2 | 17,60   | 4.2 | 23,80   |
| 0.3 | 1,95 | 1.3 | 7,94    | 2.3 | 12,83   | 3.3 | 18,20   | 4.3 | 24,50   |
| 0.4 | 2,60 | 1.4 | 8,42    | 2.4 | 13,34   | 3.4 | 18,80   | 4.4 | 25,20   |
| 0.5 | 3,25 | 1.5 | 8,90    | 2.5 | 13,85   | 3.5 | 19,40   | 4.5 | 25,90   |
| 0.6 | 3,90 | 1.6 | 9,38    | 2.6 | 14,36   | 3.6 | 20,00   | 4.6 | 26,60   |
| 0.7 | 4,55 | 1.7 | 9,86    | 2.7 | 14,87   | 3.7 | 20,60   | 4.7 | 27,30   |
| 0.8 | 5,20 | 1.8 | 10,34   | 2.8 | 15,38   | 3.8 | 21,20   | 4.8 | 28,00   |
| 0.9 | 5,85 | 1.9 | 10,82   | 2.9 | 15,89   | 3.9 | 21,80   | Kvs | 28,7    |

## Durchflussdiagramm DN 50

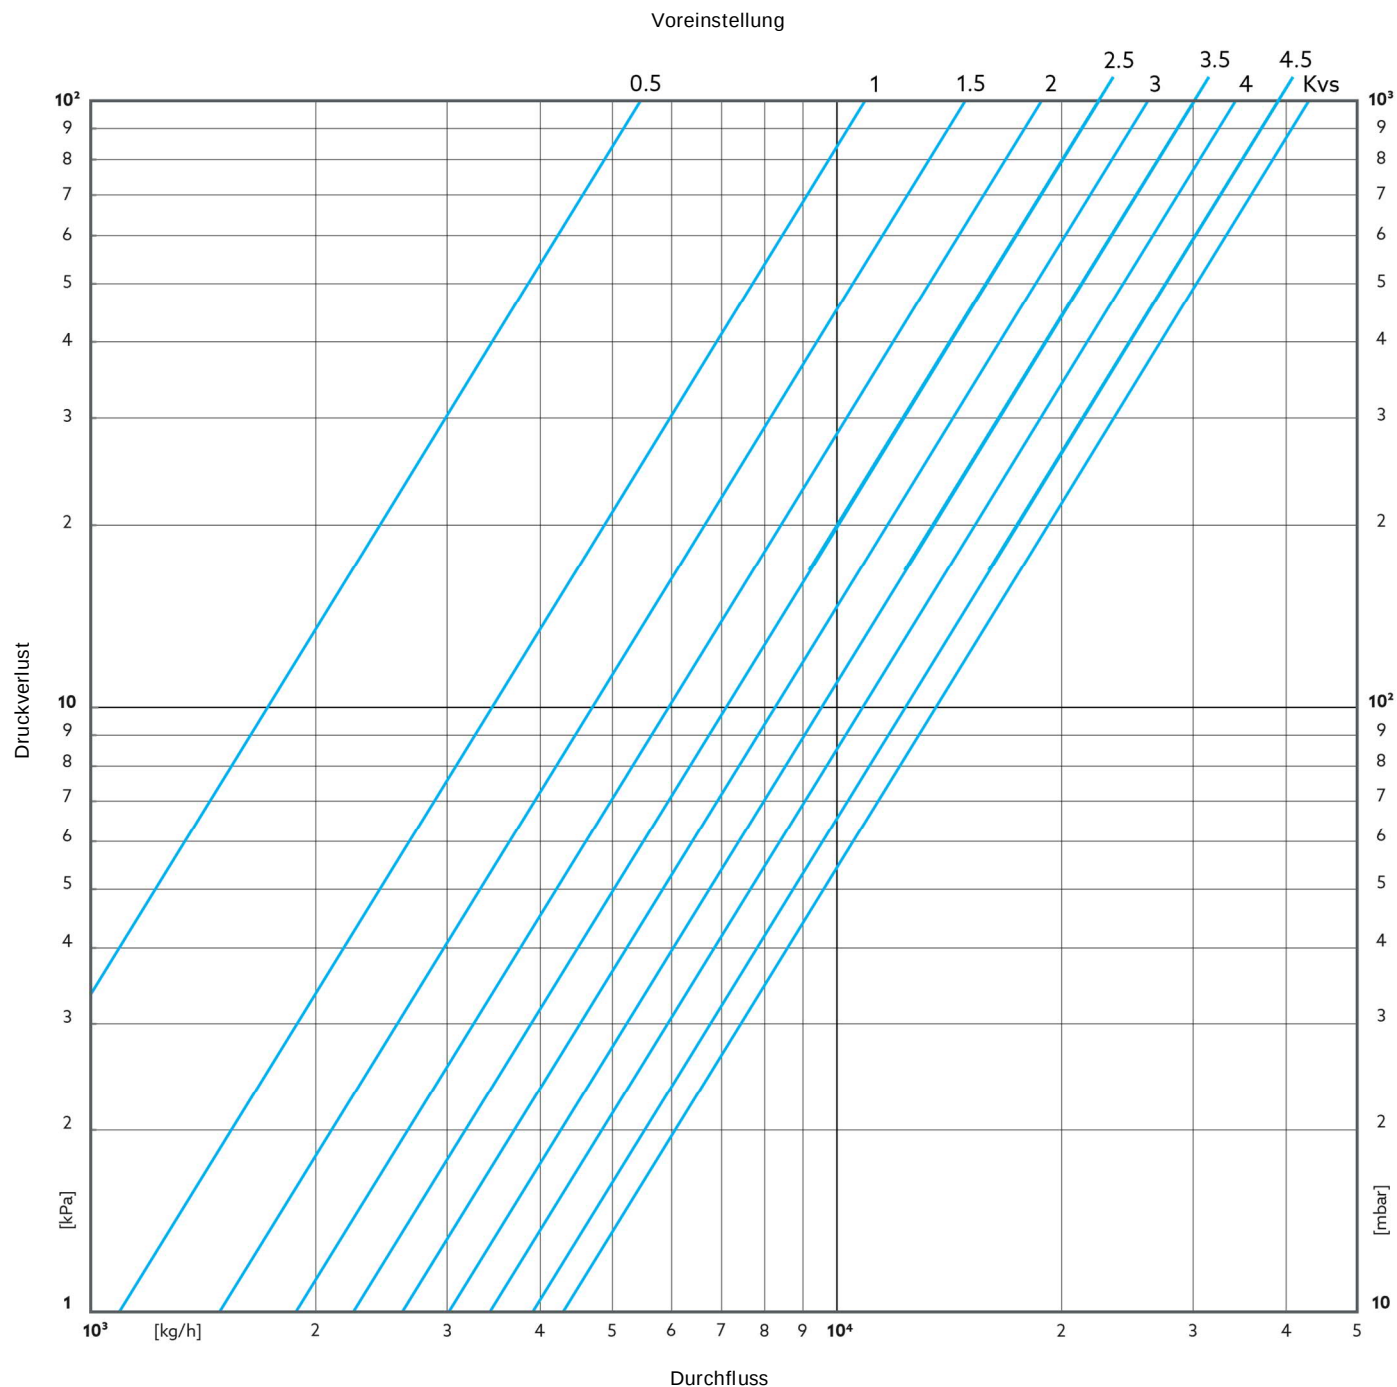

## Voreinstellung V und Kv-Werte

| V   | Kv   | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert | V   | Kv-Wert |
|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 0.0 | 0    | 1.0 | 10,9    | 2.0 | 18,8    | 3.0 | 26,1    | 4.0 | 34,2    |
| 0.1 | 1,09 | 1.1 | 11,69   | 2.1 | 19,53   | 3.1 | 26,91   | 4.1 | 35,17   |
| 0.2 | 2,18 | 1.2 | 12,48   | 2.2 | 20,26   | 3.2 | 27,72   | 4.2 | 36,13   |
| 0.3 | 3,27 | 1.3 | 13,27   | 2.3 | 20,99   | 3.3 | 28,53   | 4.3 | 37,10   |
| 0.4 | 4,36 | 1.4 | 14,06   | 2.4 | 21,72   | 3.4 | 29,34   | 4.4 | 38,07   |
| 0.5 | 5,45 | 1.5 | 14,85   | 2.5 | 22,45   | 3.5 | 30,15   | 4.5 | 39,03   |
| 0.6 | 6,54 | 1.6 | 15,64   | 2.6 | 23,18   | 3.6 | 30,96   | 4.6 | 40,00   |
| 0.7 | 7,63 | 1.7 | 16,43   | 2.7 | 23,91   | 3.7 | 31,77   | 4.7 | 40,97   |
| 0.8 | 8,72 | 1.8 | 17,22   | 2.8 | 24,64   | 3.8 | 32,58   | 4.8 | 41,93   |
| 0.9 | 9,81 | 1.9 | 18,01   | 2.9 | 25,37   | 3.9 | 33,39   | Kvs | 42,9    |

## Kv-Wert Berechnung

Der Durchfluss Koeffizient Kv ist die Menge an Wasser in m<sup>3</sup>, die innerhalb einer Stunde mit einem Druckverlust von 1 bar durch eine Öffnung fließt. Bei Regel- und Regulierventilen ist diese Öffnung typischerweise der Spalt zwischen Ventilsitz und Ventilkegel. Der benötigte Kv-Wert kann leicht mit der Kv-Formel berechnet werden:

$$Kv = Q \times \sqrt{\frac{1 \text{ bar}}{\Delta P} \times \frac{\rho}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}$$

- Q ist der Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h
- ΔP ist der Druckverlust in bar
- ρ ist die Dichte in kg/m<sup>3</sup> — Wasser mit einer Temperatur von 4°C hat eine Dichte von 1.000 kg/m<sup>3</sup>. Bei 50°C hat Wasser eine Dichte von 988 kg/m<sup>3</sup>, bei 70°C von 978 kg/m<sup>3</sup> und bei 100°C von 958 kg/m<sup>3</sup>

Für den Gebrauch mit Excel oder anderen Tabellenkalkulationen ist die Formel:

$$=Q*WURZEL((1/DP)*(p/1000))$$

Die Objekte in **Cyan halbfett** sind durch Werte oder Zellreferenzen zu ersetzen. Zum besseren Verständnis wurden Klammern ergänzt.

|    |              |    |                       |   |                          |
|----|--------------|----|-----------------------|---|--------------------------|
| C4 |              |    |                       |   | =C1*WURZEL(1/C2*C3/1000) |
|    | A            | B  | C                     | D | E                        |
| 1  | Volumenstrom | Q  | 0,5 m <sup>3</sup> /h |   |                          |
| 2  | Druckverlust | Dp | 0,1 bar               |   |                          |
| 3  | Dichte       | p  | 988 kg/m <sup>3</sup> |   |                          |
| 4  |              | Kv | 1,57                  |   |                          |

Für eine genaue Kv-Wert Berechnung benötigt man die Wassertemperatur, damit man die Dichte nachschlagen kann und den Wert in die Formel einsetzen kann. Wenn eine etwas weniger präzise Berechnung ausreichend ist, kann die Formel vereinfacht werden, indem der zweite Bruch dadurch gekürzt wird, dass die Dichte auf 1.000 kg/m<sup>3</sup> gesetzt wird – was nur für eine Wassertemperatur von 4°C gilt, wie oben bereits erwähnt. Der Fehler in einem so berechneten Kv-Wert liegt bei Wasser mit einer Temperatur von z.B. 70°C (Dichte 978 kg/m<sup>3</sup>) bei ca. 1%.

Zu berechnen

Formel

Formel für Tabellenkalkulation

Kv-Wert (vereinfacht)

$$Kv = Q \times \sqrt{\frac{1 \text{ bar}}{\Delta P}}$$

$$=Q*WURZEL(1/DP)$$

## Korrekturfaktoren

Zusätze verändern die Viskosität von Wasser und somit die Durchflusseigenschaften. Hersteller von Zusätzen stellen oft Berechnungshilfen zur Verfügung, die die veränderten Eigenschaften des Mediums bei Einsatz ihrer Produkte berücksichtigen. Die Durchflussdaten in diesem Datenblatt basieren auf den Eigenschaften von Wasser ohne Zusätze. Eine schnelle, aber nur annäherungsweise Berechnung der veränderten Durchflusswerte bei Einsatz von Glykol Gemischen erfolgt mit dem Korrekturfaktor f, mit dem der Kv-Wert oder der benötigte Druckverlust neu berechnet werden können:

Zu berechnen

Formel

Formel für Tabellenkalkulation

Kv-Wert (korrigiert)

$$Kv_{(corr)} = Kv \times \frac{1}{\sqrt{f}}$$


$$Kv*(1/(WURZEL(f)))$$

Druckverlust (korrigiert)


$$\Delta P_{(corr)} = \Delta P \times f$$

$$DP*f$$

Der Korrekturfaktor kann in den folgenden beiden Diagrammen am Schnittpunkt der Werte für Medientemperatur und Glykol Gehalt abgelesen werden.

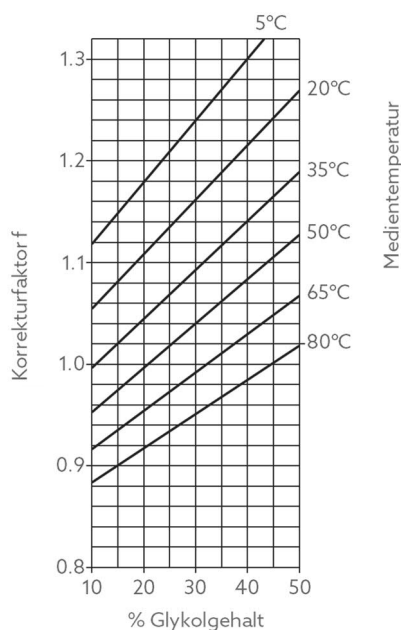

Korrekturfaktor f für Ethylen Glykol

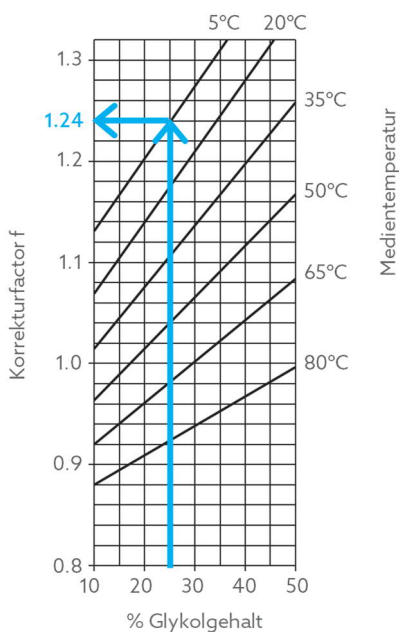


Korrekturfaktor f für Propylen Glykol

**Beispiel:**

Ein Glykol Gehalt von 25% und eine Medientemperatur von 5°C resultieren in einen Faktor von 1,24 mit folgenden Auswirkungen:

- Ein Kv-Wert von 10 wird dadurch auf knapp 9 reduziert
- Ein Durchfluss von 10 m³/h wird dadurch, bei gleichem Differenzdruck, auf knapp 9 m³/h reduziert
- Ein Differenzdruck von 10 kPa muss auf 12,4 kPa erhöht werden, um den gleichen Durchfluss zu gewährleisten

## HydroSet

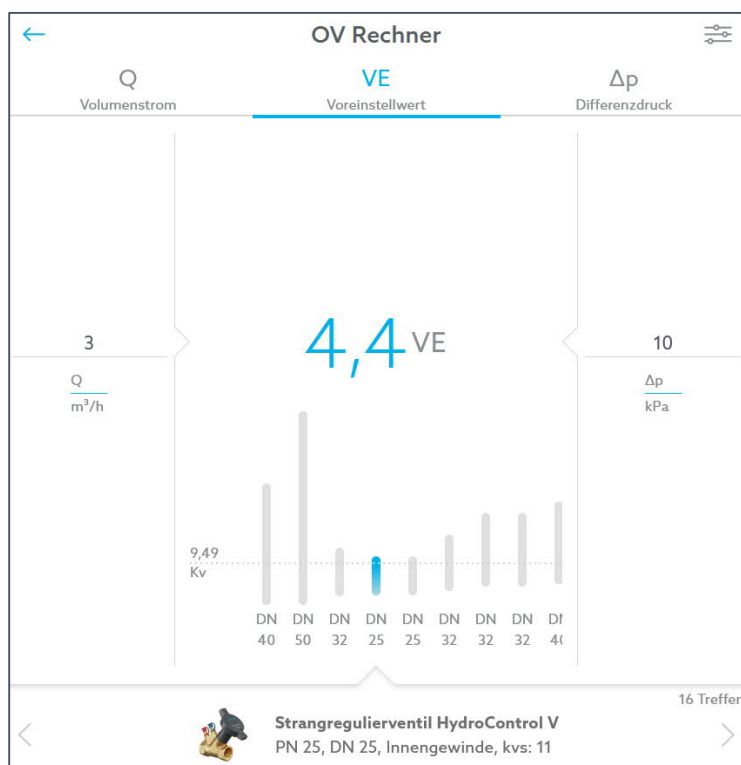

HydroSet ist der digitale Datenschieber für Oventrop Regulierventile. Mit HydroSet kann nach Eingabe von Volumenstrom und Differenzdruck den Kv-Wert ermittelt. Bei Auswahl eines Ventils wird die entsprechende Voreinstellung angezeigt.

HydroSet ist für alle gängigen Betriebssysteme geeignet und steht kostenlos unter folgendem Link zur Verfügung:

[hydroset.ventrop.com](https://hydroset.ventrop.com)

