



SEPPELFRICKE

Montageanleitung

SEPP Easy® II

Montagesets für Zweistutzen-Gaszähler

Modell-Nr. 5251103 (beiderseits Verschraubung)

Modell-Nr. 5551 eingangs mit TAE (eingangs Kugelhahn, ausgangs Verschraubung)

Modell-Nr. 52527 (beiderseits Kugelhahn)

- DVGW zugelassen -

Montage

- 1** Die Montagekonsole mit dem beigelegten Befestigungsset an der Wand befestigen.
- 2** Bei der Montage der Armatur darauf achten, dass die Kugelhähne ordnungsgemäß positioniert sind (auf Stellung der Griffe achten).
- 3** Der Sechskant der Armaturen und die Vielverzahnung der Montagekonsole müssen ineinander greifen. Das gewährleistet die Verdrehsicherheit der Armaturen.
- 4** Die Verdrehsicherheit verhindert beim Zählerwechsel die Einleitung von Montagekräften in die Rohrleitung.
- 5** Alle Verschraubungen mit einem geeigneten Maulschlüssel fest anziehen.
- 6** Bei der Montage des Gaszählers die beiliegenden HTB-beständigen Dichtungen verwenden. Beim Wechsel des Gaszählers die Dichtungen ersetzen.



Modell-Nr. 5251



Modell-Nr. 5252



Modell-Nr. 5551

Anwendungsbereich

Gas





SEPPELFRICKE

Montageanleitung

SEPP Easy® II

Montagesets für Zweistutzen-Gaszähler

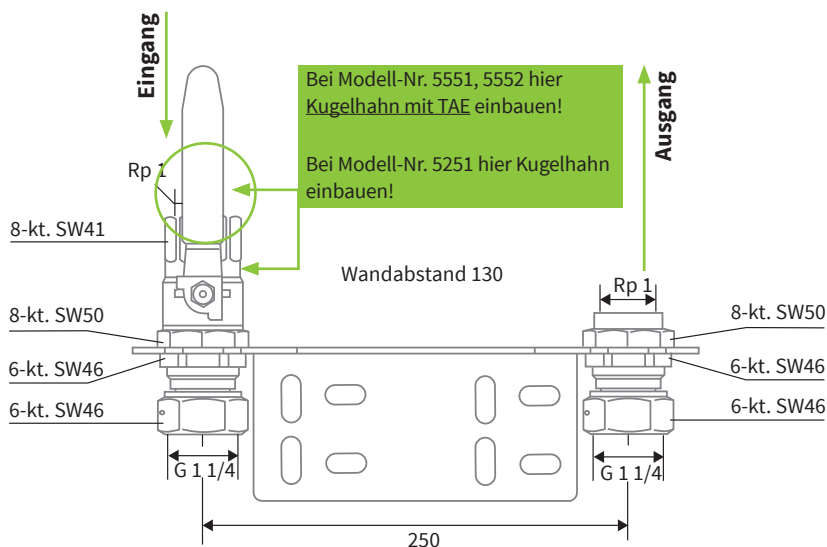


Abb. Modell-Nr. 5251

Seppelfricke Armaturen GmbH

Haldenstraße 27
45881 Gelsenkirchen
Deutschland

Telefon: +49 209 404-290
Telefax: +49 209 404-496

info@seppelfricke.de
www.seppelfricke.de

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.

Inst.-Anl. 0049677 / 2016-04