



Tempoplex-Ablauf

Funktionseinheit

- ohne: Abdeckhaube


Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45°

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6961.1

Artikel 575 625

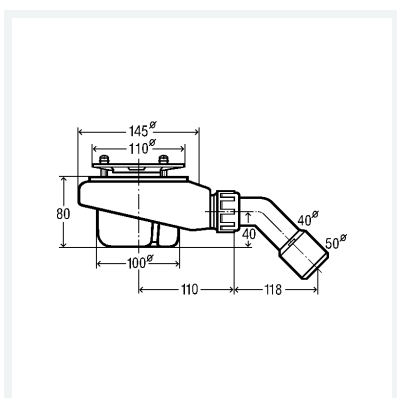

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 15 mm (nach DIN EN 274)	AL 15	0,64 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Höhe	H	80
Für flache Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90	D90	✓
Gewicht	355 g	
Volumen	3557,4 cm ³	