


Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss



Beispielbild

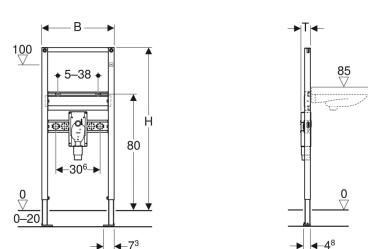

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm

Lieferumfang

- | | |
|--|------------------------|
| • 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig | • Bauschutz |
| • 2 Schalldämmunterlagen | • 2 Gewindestangen M10 |
| • 2 Dämmhülsen | • Befestigungsmaterial |

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.480.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm	1 St.	20 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Geruchsverschluss
- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbauten 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°
- Geberit Übergangsstück auf PVC



- Bei Verwendung von Waschtischen ohne Überlauf zusätzlich das Ablauventil mit Standrohr (Art.-Nr. 240.648.00.1) bestellen

- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja