



Gaszähleranschlussplatte

- für Zweistutzengaszähler
- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde


Ausstattung

Langlöcher für Wandmontage, Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, Grundplatte und Drehwinkel verzinkt

Modell G2325.1

Artikel 531 546

Hinweis:
Anschlusswinkel Messing verzinkt

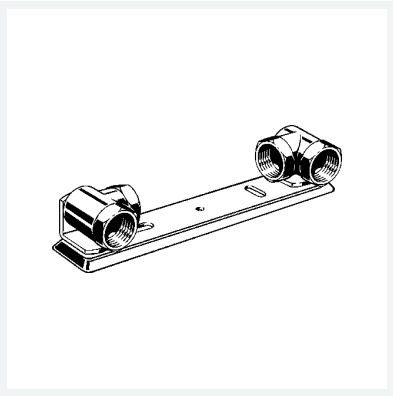

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gewicht	1432 g	
Volumen	1243,2 cm³	