


## Geberit Elektroschweißmuffe

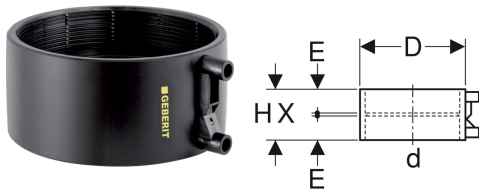

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

### Eigenschaften

- Mit Geberit Elektroschweißgeräten schweißbar

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PE</b>										
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1800 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-db20</b>										
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1800 St.